

ALL IN ONE DESIGN

De esthetisch aantrekkelijke "All in One Design" productlijn bespaart niet alleen tijd bij de keuze van het houtwerk, maar garandeert vooral een harmonieuze uitstraling van ramen, deuren, poorten en rolluiken. Het is ook de zekerheid van volledige technologische compatibiliteit en gemak, wat ongetwijfeld de mogelijkheid is om alle schrijnwerkonderdelen bij één fabrikant te bestellen. Wij bieden "All in One Design" oplossingen in zowel PVC als aluminium schrijnwerk, aangepast aan de behoeften van onze klanten.

Verona

Tijdloos karakter

De elementen worden gekenmerkt door elegantie en het onderdrukken van kleuren en materialen in de matte afwerking. Bijkomend voordeel is de subtiele beglazing en een delicate aluminium afdekking.



Modena

Schoonheid zit in eenvoud

De combinatie van kleur, simpele uitstekers en glas geeft de structuur in zijn eenvoud een originele uitstraling. De deur maakt gebruik van een trekker die perfect bij het glas past.



Foggia

Harmonieus als de natuur

Een ontwerp dat in alle moderne gebouwen past. Ontwerpers gericht op de natuur - het oppervlak van het bord kan op steen lijken en het finer lijkt bijna op hout.



Livorno

Eenvoudige vormen en elegantie

Bij het maken van deze set was de inspiratie de klassieke en eenkleurige constructies, die op het eerste gezicht zichtbaar zijn. Het patroon op de deur gemaakt van Inox-afdekkingen is een kleine breuk.



Torino

Contrasten voor moedige klanten

Er werden hier alle aanvullende materialen gebruikt - hout, glas, aluminium afdekkingen. De set verandert het traditionele denken over design en creëert een volledig scala aan mogelijkheden door een breed scala aan kleuren.



Firenze

Stijl in ieder detail

Een compositie voor liefhebbers van accessoires met een geslepen afwerking. Moderne accessoires in de vorm van een eenvoudige trekker en rechthoekige, matte Inox-afdekkingen werden hier gebruikt.



Messina

Klassiek in een modern jasje

Subtiële beglazing van deur en poort in combinatie met het Inox afwerking zal zeker de erkenning winnen van liefhebbers van ingetogen oplossingen. De keuze van het fineer komt in dit geval neer op één kleur.



Trieste

Kleur in de hoofdrol

De veelheid aan oplossingen die hier worden gebruikt, weerspiegelt de ziel van Italiaanse steden, waar de kracht van monumenten u kan verbazen. Naast de kleur wordt hier de belangrijkste rol gespeeld door glas, frezen en aluminium afdekkingen.



KOZIJNEN SYSTEMEN EN ACCESSOIRES

De veelheid aan profielvormen, alsmede hun kleuren en accessoires maken de aangeboden ramen tot een versiering van zowel de gevel als het interieur van het gebouw. Moderne technologieën toegepast in alle elementen zullen zorgen voor het nodige comfort in de kamer.



KOZIJNEN **PVC**

Een ruime keuze aan producten, de mogelijkheid om verschillende vormen van de structuur te creëren en de rijkdom aan voorbereide accessoires zijn de kenmerken die PVC-ramen beslist onderscheiden van andere soorten ramen.

TOEPASBARE **OPLOSSINGEN**

PROFIEL **CLASSIC-LINE**



Een klassieke rechte profielvorm met een niet-geflenste structuur die het product een moderne look geeft.

CL

PROFIEL **ROUND-LINE**



Afgeronde profielvorm die tegelijk een slank uitzicht van het hele raam creëert.

RL

ALU-SKIN



Met alu-skin kunt u de hoge functionaliteit van PVC-ramen combineren met een moderne aluminium afwerking aan de buitenkant.

A

TOEPASBARE OPLOSSINGEN

MONOBLOCK PROFIEL



Kaderprofiel ontworpen voor montage op de muur met thermische isolatielaag. De beschikbaarheid van verschillende breedtes van het afdekelement dat de vensterbank vormt, maakt het mogelijk profielen met verschillende inbouwdiepten te gebruiken.

M

RENOVATIE PROFIEL



Profiel waarmee ramen in bestaande gebouwen kunnen worden geïnstalleerd zonder oude kozijnen te verwijderen. De vin bedekt het oude geraamte binnenin het gebouw, terwijl speciale extra profielen het buiten maskeren.

R

STV TECHNOLOGIE



Technologie om het glas droog te houden. De keuze van deze oplossing maakt het mogelijk de maximumafmetingen van het venster te vergroten en tegelijkertijd de montage en demontage van de toegepaste beglazing verder te vergemakkelijken.

STV

PROFIELVERLIJMINGSTECHNOLOGIEËN

TECHNOLOGIE V-PERFECT



Creëert een bijna onzichtbare las. Het verbinden van profielen met deze technologie is geperfectioneerd, waardoor de juiste sterkte van de hoeken wordt gegarandeerd met behoud van de beste esthetiek die op de markt voor raamschrijnwerk beschikbaar is.

TECHNOLOGIE V-SUPER



Na het lassen wordt een lage groef gemaakt op de plaats waar de profielen worden samengevoegd. De las garandeert de hoogste duurzaamheid van de hoeken, terwijl het onberispelijke uiterlijk van het product behouden blijft.

TECHNOLOGIE HFL



Hiermee kunnen profielen zo worden gelast dat er verbindinglijnen van 90 graden ontstaan. Deze oplossing verandert het uiterlijk van het hele raam volledig en imiteert een product gemaakt van hout.

SOORTEN **BESLAG**

SIEGENIA **TITAN AF**

Standaard **Gealan** | **Salamander**



Dit armatuur combineert gebruiksgemak met een gevoel van veiligheid door het gebruik van 5 veiligheidspunten. Het raam met Siegenia Titan beslag kan worden voorzien van zichtbare scharnieren met afdekkappen in verschillende kleuren of verdekkliggend - onzichtbaar in gesloten stand. U kunt kiezen uit diverse extra opties, zoals meertraps kanteling of het plaatsen van de handgreep op een andere hoogte dan de standaard hoogte.

ROTO **NT**

Standaard **Aluplast** | **EkoSun**



Uitrusting voor comfort en veiligheid. Afhankelijk van het systeem worden de standaardvergrendelingspunten aangevuld met 2 of 5 veiligheidspunten. Het is mogelijk het veiligheidsniveau te verhogen door de ramen uit te rusten met extra beveiligingspunten. Raamscharnieren kunnen zichtbaar of bedekt zijn, afhankelijk van uw behoeften. Bijkomende opties zoals draai-sleutelslot, frictierem of 4-traps microventilatie maken het mogelijk om aan alle eisen te voldoen.

ALUPLAST GLASLATTEN

CLASSIC-LINE



SOFT-LINE



ROUND-LINE



QUBE-LINE



BREEDTE VAN DE VULLING [mm]

10-39

24-39

24-35

10-42

Ideal **4000**, Ideal **4000 NEW**, Ideal **5000**, Nordline (**Vleugel**), Ideal **70**, Ideal **4000 Casement**

20-49

34-49

34-45

20-52

Ideal **7000**, Ideal **8000**, Energeto **8000**, Nordline (**Kader**)

17-46

31-46

31-42

17-48


Ideal **4000** (schuifraam 140x27)

SALAMANDER GLASLATTEN

CLASSIC-LINE



SOFT-LINE



ROUND-LINE



HISTORY-LINE



BREEDTE VAN DE VULLING [mm]

15-49

23-29

23-41

23-27

Streamline 76

23-53

—

—

—

BluEvolution 82

25-61

35-41

35-53

35-39


BluEvolution 92

EKOSUN GLASLATTEN


STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



BREEDTE VAN **DE VULLING** [mm]

32-45

23-25 | 35-37

23-27

EkoSun **70**

41-55

33-34 | 45-46

23-40

EkoSun **6**, EkoSun **7**

GEALAN GLASLATTEN

STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



BREEDTE VAN **DE VULLING** [mm]

—

17-48 | STV 20-50

23-24 | STV 26-27

S 8000

23-52 | STV 26-54

23-52 | STV 26-54

29-30 | STV 32-33

S 9000




ALUMINIUM RAMEN

Aluminium ramen onderscheiden zich door een modern profielontwerp, de mogelijkheid om grote beglazingseenheden te maken door lage profielen te gebruiken, aanvullende - niet-standaard structurele oplossingen en totale vrijheid van kleur.

TOEPASBARE **OPLOSSINGEN**

PROFIEL **ZONDER THERMISCHE ONDERBREKING**

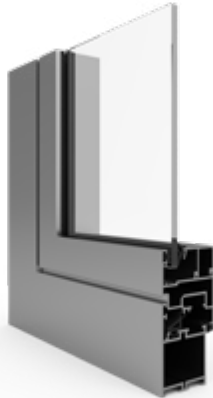

Profiel volledig vervaardigd uit aluminium, voor intern gebruik.

-

PROFIEL **MET THERMISCHE CONTROLE**



Het profiel is gemaakt van aluminium aan de binnen- en buitenkant. In het middengedeelte bevindt zich een thermische onderbreking, die de thermische isolatie aanzienlijk verhoogt thermisch isolatievermogen van profielen.

+

THERMISCHE **ELEMENTEN**




Extra elementen die aan het profiel worden bevestigd om de thermische parameters van het frame te verbeteren.

SI, I

TOEPASBARE **OPLOSSINGEN**

GEÏSOLEERDE **VARIANT**

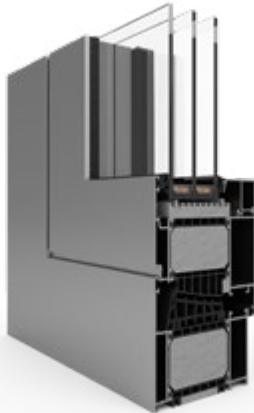

Geïsoleerd profiel met extra isolerende inserts in de thermische separator aangebrachte isolerende inzetstukken thermische scheiding van het kozijn en de vleugel.

AERO, HI, I+

DRAAIPUNTRAAM



Beslag en profielsysteem waardoor de vleugel bijna 180 graden kan draaien op de horizontale as.

180°

VERBORGEN **SCHUIFRAAM**



Een systeem van profielen dat aan de buitenzijde een verborgen schuifraam imiteert.

US, OC

TOEPASBARE **OPLOSSINGEN**

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM



Brandbeveiligingssysteem dat het binnendringen van rook en vuur gedurende een bepaalde tijd verhinderen - afhankelijk van de productclassificatie.

EI

RENOVATIE **OPTIE**



Een systeem van extra profielen dat renovatie-achtige installatie mogelijk maakt met een isolatielaag van verschillende diepte.

R

MONOBLOK **PROFIEL**



Kaderprofiel in monoblok uitvoering voor inbouw in metselwerk met thermische isolatie.

M

SOORTEN **BESLAG**

SIEGENIA **TITAN** PVC beslaggroef



Type fitting geschikt voor montage in profielen met PVC beslaggroef. De moderne technologie die in elk onderdeel van de armatuur wordt gebruikt, garandeert een gemakkelijke bediening in combinatie met een uitzonderlijke duurzaamheid. Beslag leverbaar met zichtbare of verborgen scharnieren, met diverse extra opties zoals microventilatie in de hoek.

ROTO **AL** Aluminium beslaggroef



Type beslag aangepast voor montage in profielen met een groef beslag type EURO. Het beslag biedt gebruikscomfort, duurzaamheid en veiligheid op het hoogste niveau. De keuze van de scharnieren houdt niet op bij de zichtbare of verdeckte versie, maar het is ook mogelijk ze te kiezen in functie van het gewicht van de vleugel in het bereik van 100 kg tot zelfs 180 kg. Bijkomende opties zoals microventilatie of draaivergrendeling met sleutel maken de mogelijkheden voor dit beslag compleet.



HOUTEN **KOZIJNEN**

Unieke lijnen en kleuren van de profielen, waardoor ook de zichtbare natuurlijke houtnerven behouden blijven, en tenslotte het plezier van het aanraken tijdens het gebruik - dat zijn de onderscheidende kenmerken van houten ramen. Houten schrijnwerk kan worden vervaardigd uit vele soorten hout die naar behoren zijn geselecteerd, zoals: grenen, vuren, lariks of eiken. Profielen verlijmd uit 3 of 4 lagen met afwisselende rangschikking van houtringen garanderen duurzaamheid en sterkte van de constructie gedurende vele jaren.

VERGELIJKING VAN HOUTPROFIELEN

	U_w waarde	U_i waarde	Aantal pakkingen	Diepte installatiediepte	Beschikbare oplossingen
Esperia Life 80	0,86 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,2 W/m ² K	3	80 mm	-
Esperia Life 92	0,80 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,0 W/m ² K	3	92 mm	-
Esperia Life ALU 74	0,86 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,2 W/m ² K	3	74 mm	-
Esperia Life ALU 86	0,80 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,0 W/m ² K	3	86 mm	-
Naturo 68	1,4 W/m ² K voor $U_g=1,1$	1,4 W/m ² K	2	68 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 76	1,1 W/m ² K voor $U_g=0,7$	1,3 W/m ² K	2	76 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 88	0,86 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,1 W/m ² K	2	88 mm	R
Naturo Alu 65	1,2 W/m ² K voor $U_g=0,8$	1,35 W/m ² K	3	65 mm	-
Naturo Alu 75	0,90 W/m ² K voor $U_g=0,5$	1,2 W/m ² K	3	75 mm	-

R Renovatieprofiel
M Monoblock profiel

NL Nederlands profiel
B Belgisch profiel

A Aluminium opleg

De U_w -waarde wordt gegeven voor een referentievenster van 1230 x 1480 mm.

De U_i -waarde vertegenwoordigt de beste thermische prestaties van het systeem.

TOEPASBARE OPLOSSINGEN

PROFIEL MET ONDERSNIJDING



De optie van profielen met een ondersnijding maakt het mogelijk om accessoires zoals een vensterbank in te voegen. Het kan aan de buitenkant, de binnenkant of beide kanten worden gemaakt.

**PROFIEL MET
ONDERSNIJDING**

PROFIEL ZONDER UNDERCUT



Standaardvorm van het profiel, gebruikt indien er geen wens is om bijkomende profielen rechtstreeks op het venster te monteren.

**PROFIEL ZONDER
ONDERSNIJDING**

ALUMINIUM DEKLAAG



Het profiel met RenoLine/ Gemini Classic aluminium overlays verandert het uiterlijk van de ramen volledig en verhoogt tegelijkertijd de duurzaamheid door extra bescherming tegen weersinvloeden.

A

TOEPASBARE OPLOSSINGEN

RENOVATIE PROFIEL



Deze profielversie maakt het mogelijk om nieuwe ramen in bestaande gebouwen te plaatsen zonder de oude houten kozijnen te verwijderen. Verschillende lengtes van de vin die het oude frame binnen het gebouw bedekt is mogelijk.

R

MONOBLOK PROFIEL



Een profiel met grotere inbouwdiepte, waardoor het raam esthetisch mooi in de thermische isolatielaag kan worden ingebouwd en extra koudebruggen worden vermeden.

M

NEDERLANDS PROFIEL



Een profiel dat zich onderscheidt door een breed, en dus stabiel frame. Dankzij de scherpe randen van het frame valt het hele raam op door duidelijk afgetekende onderdelen.

NL

TOEPASBARE OPLOSSINGEN

BELGISCH PROFIEL - VERSIE A



Een profielsysteem waarbij volledig uit hout vervaardigde druiptkappen worden gebruikt in plaats van de standaard aluminium exemplaren.

BELGISCH PROFIEL - VERSIE B



Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan de vorm van de druppelkap op het kozijnprofiel verschillende vormen aannemen.

B

SOORTEN **BESLAG**

ROTO **NT**



Hij stelt normen op technologisch gebied en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en design. De keuze uit verschillende extra opties, zoals meertraps kiep of microventilatie in de hoek, zorgt voor alle magelijke oplossingen, en de juist gekozen kleuren van de scharnierafdekkingen zorgen voor een verzorgd uiterlijk van elk raam.



KOZIJNEN **STAAL**

Slanke profielen, perfecte statische parameters waardoor grote structuren kunnen worden gemaakt, zijn de grootste voordelen van stalen ramen. Het ontbreken van zichtbare hoekverbindingen door perfect geslepen lasnaden zorgt samen met elke raamkleur in RAL-kleuren voor een elegant product met een hoge esthetiek. Dankzij de beschikbaarheid van oplossingen zowel met als zonder thermische onderbreking zijn stalen ramen de juiste keuze voor elke toepassing.

STALEN RAMEN

OVERZICHT VAN PROFIELEN

	U _w waarde	U _f waarde	Aantal pakkingen	Diepte installatiediepte	Beschikbare oplossingen
Presto	-	5,6 W/m ² K	2	50 mm	-
Unico	1,3 W/m ² K voor U _g =0,6	2,4 W/m ² K	-	70 mm	+, HI
Unico XS	0,98 W/m ² K voor U _g =0,7	-	3	70 mm	+

- Profiel zonder thermische onderbreking
 - + Profiel met thermische onderbreking
- HI** geïsoleerde variant

VERDOKEN **SCHANIEREN** ROTO NT DESIGNO



Hij stelt normen op technologisch gebied en voldoet aan de hoogste eisen inzake veiligheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en design.

TOEPASBARE OPLOSSINGEN


PROFIEL **ZONDER THERMISCHE ONDERBREKING**



Profiel volledig vervaardigd uit stalen profielen. Het is ontworpen voor gebruik op plaatsen met lagere thermische eisen, zoals binnenmuren, vitrines of vitrines.

-


PROFIEL **MET EEN THERMISCHE ONDERBREKING**

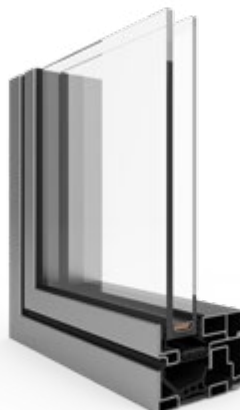

Het profiel is gemaakt van staal aan de binnen- en buitenkant. In het middengedeelte bevindt zich een thermische onderbreking, die het thermisch isolatievermogen van het profiel aanzienlijk verhoogt.

+

UNICO **XS**

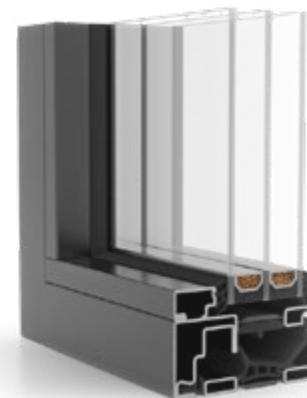

Een veelzijdig raamsysteem dat zich onderscheidt door zijn zeer slanke profielen. Het is uitgerust met een thermische onderbreking, waardoor de energiebehoefte van gebouwen effectief wordt verminderd. Unico XS wordt ook gekenmerkt door een zeer goede akoestische isolatie.

XS



AANVULLINGEN **KOZIJNEN**

De schoonheid van de ramen wordt niet alleen benadrukt door de zorgvuldig gekozen kleur, maar ook door een passende selectie van aanvullende opties. Als een van de elementen die voor individualiteit zorgen, kunt u kiezen uit verschillende decoratieve ruiten, glas-in-lood, op kleur afgestemde vensterbanken of handgrepen in indrukwekkende vormen en kleuren. De functionaliteit kan daarentegen worden verhoogd door ventilatoren die voor een voldoende toevoer van verse lucht in de ruimte zorgen of door extra hardware-elementen.

BEGLAZINGSPAKKETTEN

GLAS ENKELE BEGLAZING



Een glasformaat dat wordt gebruikt in scheidingswanden, glazen deuren, balustrades of balkons. Enkele beglazing maakt het mogelijk verschillende soorten glas te gebruiken, waaronder veiligheidsglas van gelaagd glas VSG en gehard glas ESG.

PAKKET DUBBEL GLAS – HR ++



Een beglazingseenheid met één kamer, bestaande uit twee ruiten. Het is een norm voor basis raam- en deursystemen. In de ruimte tussen de ruiten, gecreëerd door het afstandsframe, bevindt zich voornamelijk argon (90%), waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt Ug nog verder daalt.

PAKKET TRIPLE GLAS – HR +++



Een eenheid met dubbele beglazing bestaande uit drie ruiten. Het is een norm voor raam- en deursystemen met verbeterde thermische eigenschappen. In de ruimte tussen de ruiten, gecreëerd door het afstandsframe, bevindt zich voornamelijk argon (90%), waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt Ug nog verder daalt.

PAKKET VIER-RUITEN BEGLAZING



Een driekamerbeglazing bestaande uit vier ruiten. Het is de optimale keuze voor raam- en deursystemen met de beste thermische eigenschappen. Het Swisspacer Ultimate warme afstandskozijn maakt het, samen met het Energeto 8000 systeem, mogelijk de best mogelijke thermische parameters van ramen op de markt te bereiken.

SOORTEN GLAS

GELUIDDEMPEND GLAS



Gelaagd glas waarbij een speciale akoestische folie tussen de glasbladen is aangebracht.

VEILIGHEIDSGLAS



Gelaagd en/of gehard veiligheidsglas verhoogt de veiligheid. Hun weerstand tegen indringing of verbrijzeling wordt aangepast aan de eisen van de klant.

ZONWEREND GLAS



Beglazing die de stroom van licht en zonne-energie in een kamer vermindert. Zonregulerend glas wordt aangeboden met selectief, absorberend of reflecterend glas.

BRANDVEILIGHEIDSGLAS



Brandwerend glas verkrijgbaar in brandwerendheidsklasse EI30 (20 mm dik) of EI60 (25 mm dik). Het brandglas bestaat uit geharde glasplaten met daartussen een do-orzichtige hydrogel.

DECORATIEF GLAS



Decoratief glas is een uitstekende keuze voor ramen, deuren en scheidingswanden. Afhankelijk van het gekozen type of patroon kan het niet alleen de inijk in de kamer verminderen, maar ook het interieur lichter maken, waardoor het optisch ruimtelijker wordt, wat nog een van de voordelen ervan is.

ZONWEREND GLAS

ZONWEREND GLAS

Beglazing die de stroom van licht en zonne-energie in de kamer vermindert. Zonwerende glazen worden aangeboden met selectief, absorberend of reflecterend glas.

SELECTIEF GLAS

Aan de buitenkant is het bedekt met een speciale coating, die de stroom van zonne-energie die het gebouw binnenkomt vermindert, terwijl de lichtdoorlatendheid relatief hoog blijft. Zonwerend glas kan de kosten drukken die gepaard gaan met het gebruik van airconditioners in de zomer. Dit glas kan alleen worden gebruikt in dubbele beglazing, het is niet verkrijgbaar in enkele beglazing.

ABSORBEREND GLAS

In de massa gekleurd in bruin, grijs, groen of blauw. Het glas absorbeert (absorbeert) de zonnestralen waardoor de lichttransmissie en de hoeveelheid zonne-energie in het gebouw afnemen. Zonregulerend glas kan de kosten drukken die gepaard gaan met het gebruik van airconditioners in de zomer en tegelijkertijd het gebruik van zonneschermen verminderen. Dit glas kan worden gebruikt als enkele of dubbele beglazing.

REFLECTEREND GLAS

Kleurloos of getint bruin, grijs, groen of blauw in de massa. Het glas is gecoat met metaaloxiden, zodat de lichtstralen door het glas worden weerkaatst, waardoor in verschillende mate een spiegeleffect ontstaat. Het maakt het ook mogelijk om de transmissie van zonne-energie te verminderen. Afhankelijk van de coating kan dit glas worden gebruikt als enkele of dubbele beglazing.



Transparant



Mirastar



Parsol bruin



Parsol grijs



Parsol groen



Stopsol classic Clear



Stopsol klassiek grijs



Stopsol Supersilver Clear



Satinovo Mate

DECORATIEF GLAS

DECORATIEF GLAS

Decoratief glas is een uitstekende keuze voor ramen, deuren en scheidingswanden. Afhankelijk van het gekozen type of patroon kan het niet alleen de privacy verhogen, maar ook het interieur opfleuren, waardoor het optisch ruimtelijker wordt, wat nog een van de voordelen ervan is.

MATGLAS

Het matglaseffect kan worden bereikt met PVB-matte folie (in VSG-ruiten), dankzij de technologie van het etsen van een van de oppervlakken met zuur (Satinovo) en door zandstralen. Elk van de beschikbare versies heeft een andere tint en toepassing.

GEKLEURD GLAS VSG

Wij bieden transparante, semi-transparante of niet-transparante gekleurde versies aan met verschillende intensiteiten. Naast de erkende kleurentecnologie bieden alle lagen de traditionele voordelen van gelaagd glas. Alle gekleurde tussenlagen zijn gemaakt van temperatuur- en lichtbestendige pigmenten die bestand zijn tegen vervaging.

ESG GEKLEURD GLAS

Dit is een ondoorzichtig glas, waarvan de kleur wordt verkregen door een emailaag aan te brengen op één zijde van het glasblad. Het glas kan worden versmolten, gelamineerd, in gaten en vormen gesneden.

SIERGLAS

Biedt een breed scala aan ontwerp mogelijkheden en stelt u in staat uw ruimte volledig te personaliseren. Afhankelijk van het ontwerp is de transparantie van het glas lager of hoger, waardoor de privacy beter wordt beschermd en de ruimte tegelijkertijd lichter wordt.



Altdeutsch wit



Altdeutsch bruin



Chinchila wit



Chinchila bruin



Crepi wit



Delta wit mat



Delta wit



Delta bruin



Fluiten mat wit

DECORATIEF GLAS



Kathedraal wit



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Monumental M



Kura wit



Niagara wit



Niagara wit mat



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat



Kura bruin



Silvit wit



Silvit bruin



Waterdrop

ROEDES

ROEDE TUSSEN HET GLAS



I	II	III	IV
8 mm	18 mm	26 mm	45 mm

ROEDE BLINDE DUPLEX (ALLEEN AFSTANDHOUDER)



I	II	III
20 mm	24 mm	30 mm

ROEDE GEPLAKT



PRODUCENT	I	II	III
ALUPLAST	26 mm	46 mm	66 mm
SALAMANDER	27 mm	45 mm	65 mm
GEALAN	23 mm	33 mm	43 mm

ROEDE DUPLEX (AFSTANDHOUDER + GEPLAKT OP HET GLAS)




PRODUCENT	SOORT ROEDE	I	II	III
ALUPLAST	Geplakt	26 mm	46 mm	66 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm
SALAMANDER	Geplakt	27 mm	45 mm	65 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm
GEALAN	Geplakt	23 mm	33 mm	43 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm

* De kleurkeuze van de roedes is afhankelijk van het gekozen raamsysteem.

SWISSPACER ULTIMATE **AFSTANDHOUDERS**

WARME **AFSTANDHOUDER**

Aanzienlijk betere thermische eigenschappen en afstemming van de kleur van het kozijn in de tussenruimte op de kleur van het hele raam zijn de kenmerken van het Swisspacer Ultimate warme afstandhouder. De standaard gebruikte aluminium afstandhouder is beter zichtbaar in de ruimte tussen de ruiten en wordt gekenmerkt door een slechtere lineaire koudebrugcoëfficiënt (PSI), waardoor een veel groter warmteverlies optreedt. De bovengenoemde aspecten vormen de grote waarde van de Ultimate afstandhouder, reden waarom de keuze ervan wordt aanbevolen, niet alleen in het geval van passieve of lage-energie ramen, maar ook in alle nieuw te bouwen gebouwen.

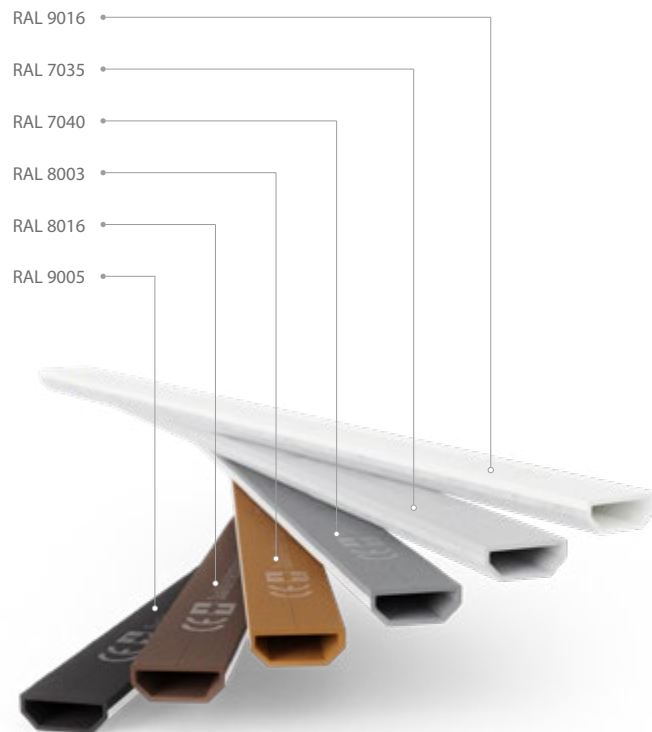

RAAMGREPEN

HANDVAT **ALU**



HANDVAT **KWADRO**



HANDVAT **NEW YORK**



HANDVAT **TOKYO**



HANDVAT **HAMBURG**



HANDVAT **MOONLINE**



RAAMGREPEN

HANDVAT **TOULON**



HANDVAT **OVERTURE LOCK**



HANDVAT **LUXEMBOURG**



HANDVAT **DUBLIN/DUBLIN DE LUXE**



HANDVAT **VICTORY**



De beschikbaarheid van een bepaald greepmodel is afhankelijk van het gekozen venstersysteem.

*In sommige kleuren zijn geanodiseerde handgrepen verkrijgbaar in twee varianten: gezandstraald of geborsteld.

RAAMGREPEN

HANDVAT SKG** 1005A



HANDVAT TBT 1005A



HANDVAT FKS 1006



HANDVAT ROTO



HANDVAT ATLANTA



VENTILATOREN

HYGRORGEREGELDE VENTILATOR **AERECO EMM**



Tweestroomventilator, waarvan het debiet afhangt van de relatieve vochtigheid in de kamer. Het maakt ook handmatig sluiten mogelijk waarbij slechts een minimale luchtstroom wordt veroorzaakt. Luchtstroom bij 10 Pa: 7-30 m³/u. Akoestische demping: D_{n,e,w}= 32 dB

DRUKVERSPREIDER **AERECO AMO**



Zelfregulerende ventilator die gebruik maakt van het drukverschil binnen en buiten de kamer. Luchtdebiet bij 10 Pa: 6-27 m³/h. Akoestische demping: D_{n,e,w}= 32 dB

HYGRORGEREGELDE VENTILATOR **BROOKVENT AIRA HY**



Een onderhoudsvrije ventilator, waarvan het debiet wordt geregeld afhankelijk van de vochtigheid in de ruimte. Kan worden gebruikt met een anti-smog filter. Luchtstroom bij 10 Pa: 5-35 m³/h. Akoestische demping: D_{n,e,w}= 34 dB

VENTILATOREN

DRUKVERSPREIDER **BREVIS VENTAIR**



De luchtinlaat wordt automatisch geregeld door het drukverschil, met de mogelijkheid tot sluitentot het minimum luchtdebiet.
Luchtdebiet bij 10 Pa: 6-24 m³/h. Akoestische demping: D_{n,e,w} = 34 dB

DRUKVERSPREIDER **SLIMLINE 2000**



Luchtrooster geregeld door drukverschil en gekenmerkt door zijn slanke vormgeving.
Luchtdebiet bij 10 Pa: 15 m³/h.
Geluidsisolatie: D_{n,e,w} = 37 dB

GLAS VENTILATOR **RENSON AR 75**



Aluminium drukrooster geschikt voor plaatsing boven 23, 24, 35, 36 of 40 mm brede beglazingen. Hij kan worden gesloten met een extra hendel. Luchtdebiet bij 10 Pa: 52 m³/h/m. Geluidsisolatie: D_{n,e,w} = 27 dB

VENTILATOREN

OVERDRUKVENTILATOR **RENSON THM 90**



Aluminium rooster met een vlakke vormgeving. Ontworpen om te worden geïnstalleerd boven of onder de. Het is geschikt voor montage boven of onder 24, 28, 29, 33 of 34 mm brede beglazingseenheden. Door middel van een extra schakelaar is het mogelijk deze te sluiten. Luchtdebiet bij 10 Pa: 46 m³/h/m
Geluidsisolatie: D_{n,e,w}= 26 dB

RECHTHOEKIG INLAATROOSTER **REGEL-AIR**



Een sponningventilator die in het binnenste gedeelte van het kozijn wordt geplaatst zodat hij bijna onzichtbaar is wanneer het raam gesloten is. Hierdoor kan de lucht stromen op de plaats van zijn installatie. Luchtdebiet (voor twee roosters) bij 10 Pa: 5 m³/h. Akoestische demping: D_{n,e,w}= 34 dB.

BINNENVENSTERBANKEN

PVC VENSTERBANK **PWK**



PVC vensterbanken combineren esthetiek met de hoogste kwaliteit. Hun gladde oppervlakken zijn gemakkelijk schoon te houden en zijn bestand tegen stoten en krassen. Zij zijn verkrijgbaar in verschillende varianten en kleuren die passen bij de kleur van het bestelde houtwerk.

VENSTERBANK **HOUTEN VENSTERBANKEN**



Houten vensterbanken zijn een oplossing van het hoogste niveau. Door te kiezen voor een uitvoering die in verschillende houtkleuren is gelakt, blijven de natuurlijke nerven van het basismateriaal zichtbaar. De dorpels kunnen variëren van 30-50 mm dik en hebben verschillende hoekvormen, afhankelijk van de gekozen optie.

EXTERNE **VENSTERBANKEN**

ALUMINIUM VENSTERBANK
PZA



Gemaakt van Alcan Globalcolor Prof. 2000 plaat met een dikte van 1,2 mm en gecoat met polyester. Het is mogelijk om een dorpel met een maximale lengte van 6 m te vervaardigen, en het bereik van hun breedte is: 90-500 mm.

ALUMINIUM VENSTERBANK
PZAP



De enige versie van de vensterbank gemaakt in een structuur door het schilderen met speciale verf, de zogenaamde hamer verf. De vensterbank kan tot 6 m lang worden gemaakt, en de breedte varieert van 150 tot 400 mm.

STALEN VENSTERBANK
PZS



Gemaakt van 0,7 mm dik gegalvaniseerd plaatstaal. Het is mogelijk om een vensterbank te produceren tot een maximum lengte van 6 m, en het bereik van hun breedte is: 90-400 mm.

EXTERNE **VENSTERBANKEN**

STALEN VENSTERBANK **PZSO**



Gegalvaniseerde stalen vensterbank bedekt met PVC folie. Vervaardigd uit 0,7 mm dikke plaat met zink coating 275 g/m². Het is mogelijk om een vensterbank te produceren tot de maximale lengte van 6m, en het vensterbankbreedtebereik is: 100-400mm.

ALUMINIUM VENSTERBANK **PZA-O**



De vensterbank is ontworpen voor ronde ramen, en is volledig uit één enkel element vervaardigd. Snijden, lijmen of lassen is niet mogelijk dankzij de juiste technologie en de kennis van de exacte raamafmetingen vóór de fabricage.

DEUREN

SOORTEN EN COLLECTIE

Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen tussen PVC, aluminium, hout of staalconstructies. Ongeacht het gekozen materiaal, kunnen zij een unieke afscheiding vormen voor de gecreëerde kamers. Volledige beglazing van het gekozen type glas, panelen met een weerbestendige toplaag of het alternatief van een van de talrijke varianten van de beschikbare collecties - dit is een optie die mogelijk is ongeacht het gekozen systeem. De deuren kunnen ook worden uitgerust met een aantal accessoires die hun veiligheidsklasse verhogen en hun esthetische waarden benadrukken.

4

PVC DEUREN

PVC DEUREN

De keuze van deuren tussen oplossingen van de hoogste parameters met een veelheid van accessoires en economische oplossingen is iets dat alleen mogelijk is met PVC-structuren.

PVC-deurconstructies worden gemaakt op basis van het merendeel van de aangeboden PVC-raamsystemen, maar het gebruik van verhoogde profielen maakt het mogelijk de juiste stabiliteit en sterkte van de deurconstructies te handhaven. In het onderste deel van de constructie kunnen, naast de standaard aluminium drempels met een hoogte van 20 mm, ook niet-drempeloplossingen met pakkingen die van de vleugel vallen, alsmede met de vloer gelijkliggende drempels met magnetische drempels worden toegepast. De keuze uit verschillende soorten handgrepen, krukken of espagnoletten maakt een grote mate van individualiteit mogelijk bij het bepalen van de gedetailleerde configuratie van het gekozen deursysteem.

Het kleurenpalet van profielfineer en panelen is beschikbaar op basis van de kleuren die door een bepaalde leverancier worden geleverd en die compatibel zijn met het PVC-raamtimmerwerk. Dit maakt het mogelijk om een samenhangend uiterlijk van de gehele gevel van het gebouw te creëren.



BESCHIKBARE **COLLECTIES**

Decoratieve panelen
EkoLine



Een esthetische collectie deurpanelen met beproefde designoplossingen. Dankzij de mogelijkheid om uit meer dan 100 beschikbare patronen te kiezen en uw eigen patronen te creëren, kunt u voor elke behoefte een oplossing kiezen.

Glazen panelen
EkoVitre



Het moderne design oogt zeer indrukwekkend en het gebruik van gelaagd glas garandeert een hoge veiligheid. De patronen worden op een van de glasplaten aangebracht door middel van een gedetailleerd zandstraalproces, dat de duurzaamheid van deze oplossing garandeert.

Panelen met reliëf
ClassicLine



Een collectie panelen die gekenmerkt wordt door een klassieke lijn met verschillende vormen dankzij het gebruik van gefineerde mdf-panelen. Hoge thermische eigenschappen worden verzekerd door XPS-schuim in de binnenruimte.

Model deuren
PVC



Met een uitgekende combinatie van stijlen en regels voor de respectieve PVC-systemen is een uitgekende collectie modeldeuren samengesteld. De keuze van de beglazing en de dikte van de toegepaste panelen is de grootste troef van deze collectie.

ALUMINIUM DEUREN

ALUMINIUM DEUREN

Modern design, vrijheid in de keuze van accessoires en een rijkdom aan kleuren maken van aluminium deuren een origineel pronkstuk van elk huis. De meest hoogwaardige materialen die bij de productie worden gebruikt, staan borg voor veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid gedurende vele jaren.

Aluminium deuren zijn verkrijgbaar in overeenstemming met de meeste aluminium raamsystemen, maar ook speciaal daarvoor bestemde systemen, zoals Decalu 88 Doors of MB-78EI en MB60EI branddeuren. Ongeacht het gekozen systeem zijn verschillende drempeloplossingen met hoogtes van 0 tot 20 mm mogelijk, afhankelijk van uw behoeften en de eisen inzake waterdichtheid. Het uitzonderlijk duurzame profielsysteem garandeert een uitstekende stabiliteit van de constructie en een hoge veiligheid.

De keuze van afzonderlijke beslagonderdelen maakt de hoogste inbraakwerendheidsklasse mogelijk. Aanvullende oplossingen, zoals een numeriek toetsenbord of een vingerafdruklezer, maken de geselecteerde aluminium deur tot een complete oplossing, zelfs voor zeer veeleisende klanten.



BESCHIKBARE **COLLECTIES**

Aluminium deuren
Despiro



De elegante collectie Despiro buiten-deuren is een aantrekkelijk aanbod voor de meest veeleisende klanten die waarde hechten aan moderniteit, niet alleen in technologisch maar ook in esthetisch opzicht.

Decoratieve panelen
AluLine



De AluLine panelencollectie is een combinatie van populaire ontwerpen met de duurzaamheid die aluminium kenmerkt. AluLine is een gamma van onbegrensde mogelijkheden.

Glazen panelen
EkoVitre



Een moderne lijn van patronen zorgt voor stijl, en het gebruikte gelaagde glas completeert de lijn met hoge veiligheid. De patronen worden op een van de glasplaten aangebracht door middel van een gedetailleerd zandstraalproces, dat de duurzaamheid van deze oplossing garandeert.

HOUTEN DEUREN

HOUTEN DEUREN

Vervaardigd uit de beste materialen, zijn houten toegangsdeuren een veelzijdige en duurzame oplossing voor vele woningen. De kleuren van verschillende soorten massief hout en het volledige RAL-kleurenpalet zorgen voor een breed spectrum van zichtbare bekledingen, die aan de buiten- en binnenkant verschillende kleuren kunnen aannemen.

De deur is gemaakt van gelijmd gelamineerd hout en wordt standaard geleverd met een 20 mm hoge aluminium drempel of een uitvoering zonder drempel met een druppelafdichting.

Naast functionele en decoratieve accessoires, zoals sierstrips, een kijkgaatje of een brievenbus, zijn verschillende technologische opties van espagnoletten of sloten mogelijk.



BESCHIKBARE **COLLECTIES**

Decoratieve panelen
WoodLine



Een uitgebreide collectie panelen met een uiterlijk dat past bij houten deuren. De buitenste lagen van de panelen zijn gemaakt van multiplex met een vernis van hoge kwaliteit, waardoor de deuren bestand zijn tegen externe omstandigheden en gemakkelijk te onderhouden zijn.

Panelen
Gefreesd



De collectie gefreesde panelen maakt zowel moderne als klassieke ontwerpen mogelijk. Hierdoor kunnen houten deuren van hoge kwaliteit met dergelijke panelen zowel in moderne gebouwen als in renovaties worden gebruikt.

Glazen panelen
EkoVitre



De moderne designlijn zorgt voor stijl en het gelaagde glas completeert deze lijn met hoge veiligheid. De patronen worden op een van de glasplaten aangebracht door middel van een gedetailleerd zandstraalproces, dat de duurzaamheid van deze oplossing garandeert.

STAAL DEUREN

STAAL DEUREN

Een stevige deur, die tegelijkertijd gemaakt is van profielen met een lage constructie, is een mogelijkheid die alleen geboden kan worden door stalen deuren. De profielsystemen Unico en Presto, die beschikbaar zijn voor raamsystemen, worden aangevuld met een speciaal systeem voor uitsluitend deuren - Presto XS met een slanke structuur. Ongeacht het gekozen systeem is er een drempel van PVC of een systeem zonder drempel met een druppelafdichting. Gelaste rolscharnieren en de mogelijkheid om dunne beglazingsschotten te maken zijn andere onderscheidende kenmerken van stalen deuren, waarvan de mogelijkheden worden aangevuld met de mogelijkheid om in het gehele RAL-palet te schilderen.



BESCHIKBARE **COLLECTIE**

Deur systeem
Norm Pivot



Het Norm Pivot-deursysteem is een moderne binnendeur van de hoogste kwaliteit staal en veiligheidsglas. Het blad opent aan beide zijden in een hoek van 90 graden, zodat het in veel verschillende ruimten kan worden gebruikt.

Decoratieve panelen
AluLine



De AluLine paneelcollectie combineert populaire patronen met de duurzaamheid van aluminium. AluLine is een gamma van onbegrensde mogelijkheden.

Glazen panelen
EkoVitre



Een moderne lijn van patronen zorgt voor stijl, en het gebruikte gelaagde glas completeert de lijn met hoge veiligheid. De patronen worden op een van de glasplaten aangebracht door middel van een gedetailleerd zandstraalproces, dat de duurzaamheid van deze oplossing garandeert.

EKOLINE | ALULINE | WOODLINE decoratieve panelen

Een collectie van deurpanelen waarvan de ontwerpen beschikbaar zijn voor PVC, aluminium, hout en stalen deuren. De keuze voor een bepaald profieltype wordt bepaald door het oppervlaktmateriaal van de gebruikte panelen, dat hpl, aluminium of multiplex kan zijn. De gehele collectie wordt echter gekenmerkt door een breed scala aan beschikbare modellen van modern design, met de extra mogelijkheid om panelen te maken volgens uw eigen ontwerp. Optioneel verkrijgbare inox overlays voor beglazing aan één of beide zijden van de structuur en een paneelkleur naar keuze, zowel in de kleur van de gebruikte deurprofielen als in een volledig andere kleur, bieden een waaier van mogelijkheden waardoor iedereen een model zal vinden dat bij zijn gebouw past. De bij de productie toegepaste technologieën garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden en een gemakkelijk onderhoud, terwijl de keuze van paneeldiktes van 24 tot 48 mm de thermische en akoestische eigenschappen op het verwachte niveau garandeert.

PANEELVARIANTEN:

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS
Multiplex



MultiplexWoodline
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

01

EkoLine

AluLine

WoodLine



02

EkoLine

AluLine



03

EkoLine

AluLine



04

EkoLine

AluLine



05

EkoLine

AluLine

WoodLine



06

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

21

EkoLine

AluLine



22

EkoLine

AluLine



23

EkoLine

AluLine



24

EkoLine

AluLine

WoodLine



25

EkoLine

AluLine

WoodLine



26

EkoLine

AluLine

WoodLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

27

EkoLine

AluLine



28

EkoLine

AluLine

WoodLine



29

EkoLine

AluLine

WoodLine



31

EkoLine

AluLine



32

EkoLine

AluLine



33

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

34

EkoLine

AluLine



35

EkoLine

AluLine



36

EkoLine

AluLine



37

EkoLine

AluLine

WoodLine



38

EkoLine

AluLine



39

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

40

EkoLine

AluLine



41

EkoLine

AluLine



42

EkoLine

AluLine



43

EkoLine

AluLine



44

EkoLine

AluLine



45

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

52

EkoLine

AluLine



53

EkoLine

AluLine



54

EkoLine

AluLine

WoodLine



56

EkoLine

AluLine



57

EkoLine

AluLine

WoodLine



58

EkoLine

AluLine

WoodLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

59

EkoLine

AluLine



60

EkoLine

AluLine



61

EkoLine

AluLine



63

EkoLine

AluLine



64

EkoLine

AluLine



65

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

66

EkoLine

AluLine



67

EkoLine

AluLine



68

EkoLine

AluLine



69

EkoLine

AluLine



70

EkoLine

AluLine



71

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

76

EkoLine

AluLine

WoodLine



77

EkoLine

AluLine

WoodLine



78

EkoLine

AluLine

WoodLine



79

EkoLine

AluLine

WoodLine



80

EkoLine

AluLine



81

EkoLine

AluLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE

82

EkoLine

AluLine

WoodLine



83

EkoLine

AluLine



84

EkoLine

AluLine



85

EkoLine

AluLine



86

EkoLine

AluLine

WoodLine



88

EkoLine

AluLine

WoodLine



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine COLLECTIE



EkoLine | AluLine | WoodLine

107

EkoLine

AluLine

WoodLine



108

EkoLine

AluLine

WoodLine



EKO VITRE GLASPANELEN

De EkoVitre-collectie is een serie die zich onderscheidt door de volledige beglazing van het deurblad met kenmerkende gezandstraalde motiefmotieven op de buitenste ruit. Om de nodige duurzaamheid en veiligheid te garanderen, worden de glasbladen waaruit de eenheid bestaat, gelamineerd met PVB-folies tot een sterke eenheid met dubbele beglazing van 36 mm breed. Welk patroon ook wordt gekozen, het wordt altijd op maat gemaakt en afgestemd op de afmetingen van de deur, zodat wat men ziet werkelijkheid wordt en een blijvende elegantie geeft aan elk gebouw.



COLLECTIE **EKO**VITRE

EKO**VITRE**

01

EkoVitre



02

EkoVitre



03

EkoVitre



04

EkoVitre



05

EkoVitre



06

EkoVitre



07

EkoVitre



08

EkoVitre



09

EkoVitre



10

EkoVitre



11

EkoVitre



12

EkoVitre



13

EkoVitre



14

EkoVitre



15

EkoVitre



CLASSICLINE **PANELEN MET RELIËF**

Een collectie panelen ontworpen voor PVC deuren, die dankzij zijn unieke vorm elke eigenaar zal bekoren. Classicline reliëfpanelen worden vervaardigd met behulp van een geschikte technologie voor het vormen van mdf-panelen die de buitenste laag van het hele paneel vormen. Binnenin bevindt zich XPS-schuim dat voor de juiste thermische eigenschappen zorgt. De panelen zijn verkrijgbaar in breedtes van 24 en 36 mm. Het kleurengamma maakt de productie ervan mogelijk in overeenstemming met het palet van PVC-deurbladen.



COLLECTIE **CLASSIC LINE**

ClassicLine

01

ClassicLine



02

ClassicLine



03

ClassicLine



04

ClassicLine



05

ClassicLine



06

ClassicLine



07

ClassicLine



08

ClassicLine



09

ClassicLine



10

ClassicLine



11

ClassicLine



12

ClassicLine



13

ClassicLine



14

ClassicLine



15

ClassicLine



16

ClassicLine



18

ClassicLine



19

ClassicLine



20

ClassicLine



21

ClassicLine



MODEL DEURCOLLECTIE

PVC-MODELDEUREN

De collectie bestemd voor PVC-constructies werd gecreëerd op basis van de ervaring op de deurschrijnwermarkt. Door gebruik te maken van een weldoordachte combinatie van profielen en veters, bestemd voor specifieke PVC-systemen, is een gamma modellen verkregen waarbij beglazing wordt gecombineerd met panelen in diverse configuraties. Het beoogde paneel bestaande uit hpl-platen en XPS-schuim kan 24, 36 of 48 mm breed zijn. De beglazing daarentegen kan, afgezien van het standaardbeglazingspakket, worden gekozen naar gelang van de individuele behoeften, zowel wat de dikte als wat het type glas betreft.



MODEL DEURCOLLECTIE

02

Model PVC



03

Model PVC



04

Model PVC



05

Model PVC



06

Model PVC



07

Model PVC



08

Model PVC



09

Model PVC



10

Model PVC



11

Model PVC



MODEL DEURCOLLECTIE

12

Model PVC



13

Model PVC



14

Model PVC



15

Model PVC



16

Model PVC



17

Model PVC



18

Model PVC



19

Model PVC



20

Model PVC



21

Model PVC



MODEL DEURCOLLECTIE

22

Model PVC



23

Model PVC



24

Model PVC



25

Model PVC



26

Model PVC



27

Model PVC



28

Model PVC



29

Model PVC



30

Model PVC



31

Model PVC



MODEL DEURCOLLECTIE

32

Model PVC



33

Model PVC



34

Model PVC



35

Model PVC



36

Model PVC



37

Model PVC



38

Model PVC



39

Model PVC



40

Model PVC



DESPIRO DEUREN

De elegante Despiro-deurcollectie is een aantrekkelijk aanbod voor de meest veeleisende klanten die waarde hechten aan elegantie en duurzaamheid. De collectie is gemaakt op basis van een speciale versie van het MB-86 systeem, dankzij welke de gehele constructie perfect vlak is. De verborgen scharnieren zorgen ervoor dat de strakke lijn van het zichtbare paneel behouden blijft, en de details die worden gecreëerd door de inox kappen of verschillende varianten van roestvrij stalen handgrepen completeren het verfijnde uiterlijk van de gehele constructie. De verschillende thermische versies van de gebruikte profielen, de hoge waterdichtheid en de stevige aluminiumstructuur zorgen ervoor dat de Despiro deur de hoogste prestatiekenmerken behoudt. Bij de beschikbare modellen kunt u niet alleen een design kiezen, maar ook een kleur uit het hele RAL-palet, waardoor de deur zelf een individueel karakter krijgt. Bovendien kunnen geselecteerde designs worden opgenomen in de All in One Design-collectie.



DESPIRO COLLECTIE

Despiro

01

Despiro



02

Despiro



03

Despiro



04

Despiro



05

Despiro



06

Despiro



07

Despiro



08

Despiro



09

Despiro



10

Despiro



11

Despiro



12

Despiro



13

Despiro



14

Despiro



15

Despiro



16

Despiro



17

Despiro



18

Despiro



19

Despiro



20

Despiro



DESPIRO COLLECTIE

Despiro

21

Despiro



22

Despiro



23

Despiro



24

Despiro



25

Despiro



26

Despiro



27

Despiro



28

Despiro



29

Despiro



30

Despiro



31

Despiro



32

Despiro



33

Despiro



34

Despiro



35

Despiro



36

Despiro



37

Despiro



38

Despiro



GEFREESDE PANELEN

Een collectie gefreesde panelen bestemd voor houten deuren met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden vervolledigt het aanbod van deuren uit dit materiaal. Gefreesde patronen die zowel rechte moderne lijnen als afgeronde vormen creëren, bieden de mogelijkheid om ze aan te passen aan verschillende soorten gebouwen.

Panelen uit deze collectie kunnen bovendien worden gebruikt als vulling van slechts een deel van de deur, waarbij het tweede deel zal bestaan uit eventuele beglazing, en beide vullingen zullen worden gescheiden door een constructieve roede balk.

De standaarddikte van de panelen is 36 mm, waarbij het bovenste gedeelte multiplex is en de binnenkant gevuld is met XPS. Elk model gefreesd paneel kan elke kleur uit het RAL-palet krijgen, wat, samen met de hierboven beschreven technologische mogelijkheden, ontelbare composities met deze collectie mogelijk maakt.



COLLECTIE **GEFREESDE PANELEN**

Panel Wood

01

Gefreesde panelen



02

Gefreesde panelen



03

Gefreesde panelen



04

Gefreesde panelen



05

Gefreesde panelen



06

Gefreesde panelen



07

Gefreesde panelen





AANVULLINGEN

DEUREN

De aangeboden deuraccessoires omvatten niet alleen een ruime keuze aan handgrepen en sluitingen in diverse vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook bijkomende technologische oplossingen van scharnieren of espagnoletten, functionele accessoires zoals brievenbussen of kijkgaten of, tenslotte, moderne toegangscontrole-oplossingen.

DEURACCESSOIRES

DEURLINKERS



Beschikbare scharnieren: JOCKER, Dr.Hahn, Wala WX, SFS Easy 3D

ROLLERHINGES



Beschikbare scharnieren: SFS, Wala WR

VERBORGEN SCHARNIEREN



Beschikbare scharnieren: KfV AXXENT

DEURACCESSOIRES

DEUR SLUITINGEN



Beschikbare sluitingen: 3-punts, 5-punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR SLUITINGEN



Beschikbare motoren: G-U Security Automatic

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, met of zonder G-U vergrendeling, Geze Boxer

DEURACCESSOIRES

TOEGANGSCONTROLE



Ontworpen voor de identificatie van een persoon op basis van het lezen van zijn vingerafdrukken en de verificatie daarvan met de in het geheugen van de lezer ingevoerde gegevensbank.

DEURKIJKER



Deurkijker met een diameter van 14 mm, in satijn verchroomde afwerking. Beschikbaar voor deurpanelen van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA Welseal, GAVA

DEURGREPEN EN SLEUTELPLATEN

HANDVAT **VICTORY**



HANDVAT **NEW YORK**



HANDVAT **GREENTEQ**



VLAK HANDLEIDING **PLUTON**



HANDVAT **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



DEURKRUKKEN EN HANDGREPEN

Handvat **LONDON**



Handvat **PLUTON**



Handvat **M1**



Handvat **M2**



Handvat **P GREENTEQ**



DEURKRUKKEN EN HANDGREPEN

Handvat **P1**



Handvat **P5**



Handvat **P8**



Handvat **P10**



Handvat **P45B**



Handvat **P45**



DEURKRUKKEN EN HANDGREPEN

Serie **DP 30**



Serie **DP 40**



Serie **DP 50**



Serie **DP 60**



Serie **DP 70**



Serie **DP 80**



DEURKRUKKEN EN HANDGREPEN

Serie **DP 90**



Serie **DP 100**



Serie **DP 110**



Serie **DP 200**



Serie **DP 210**




SYSTEMEN

SCHUIFDEUREN


Grote, beglaasde schuifdeurconstructies zorgen voor een uitstekende verlichting van de ruimte, vergroten de oppervlakte optisch en zorgen voor een perfecte verbinding tussen het interieur en de tuin of het terras. Bovendien maakt hun moderne vormgeving ze tot een belangrijk element van elk interieur.

BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


Regeling A




Regeling An

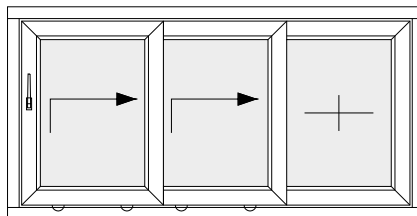


Regeling D



Regeling C

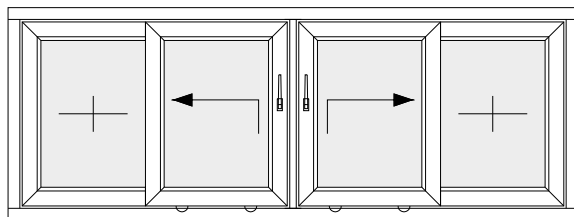


Regeling F

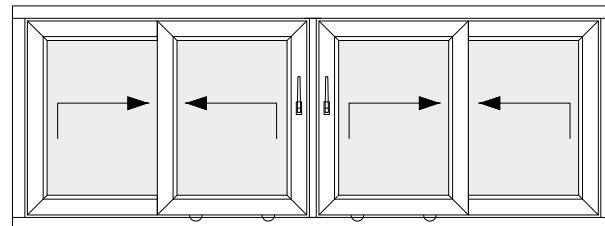


BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


Regeling G

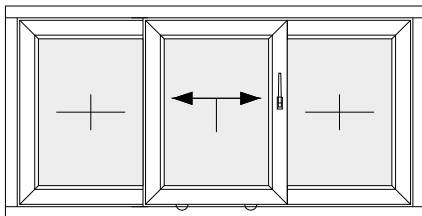

Regeling H

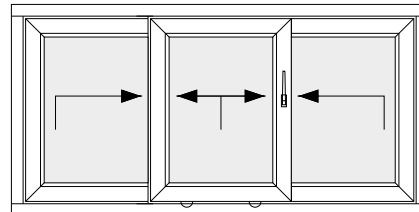

Regeling K

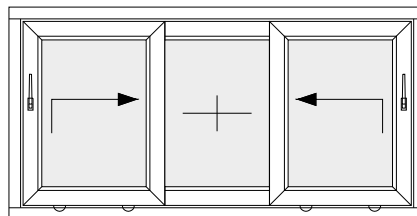


BESCHIKBARE **OPLOSSINGEN**


VARIANTEN **VAN VOUWSYSTEMEN**

Voorbeelden van oplossingsvarianten voor vouwsystemen. In elk systeem is het mogelijk te kiezen uit verschillende combinaties van openingsmethoden voor het aantal getoonde secties.


220




330




431




541



633

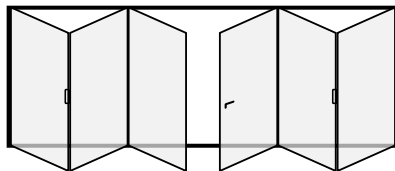

743

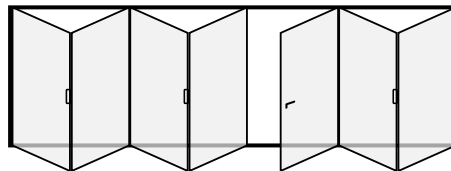



SCHUIFSYSTEMEN

PVC

Een brede waaier van mogelijkheden om systemen te kiezen, van lichtgewicht structuren met een ontwikkelingsdiepte die compatibel is met raamsystemen, tot grote hef-schuifstructuren van het HST-type. De keuze van schuifvenstersystemen of patio-type systemen creëert een interessant alternatief voor balkonvensters. HST hef-schuifsystemen bieden daarentegen de mogelijkheid om met brede glaspakketten grote glaspartijen te creëren, waardoor een bijna onzichtbare verbinding met de buitenwereld tot stand wordt gebracht met behoud van een hoog thermisch comfort in de ruimte.

OVERZICHT VAN PVC-SCHUIFSYSTEMEN

	Bouwhoogte (m)	Looppistes	Breedte van vleuge (m)	Inbouwdiepte (mm)	Beschikbare oplossingen	Beschikbare regelingen
kantel en schuif systeem patio (PSK)	2,5	1	1,6	70-92	R, M, A	-
Harmonicasysteem Ideal 4000	2,4	1	0,9	70		-
Schuifdeursysteem Easy Slide ST 60	2,3	2	1,3	60		A, D
Schuifdeursysteem Multi Slide ST 80	2,4	2-3	1,8	80-170		A, An, C, D
Schuifdeursysteem Smart Slide	2,5	1	1,5	140		A, C
hef- en schuifsysteem HST 70	2,5	1-2	3	170		A, C, D, G, K
hef- en schuifsysteem HST 85	2,6	1-2	3,5	197	A	A, C, D
hef- en schuifsysteem EVOLUTIONDRIVE 82	2,6	1	3	194		A, C, K
hef- en schuifsysteem EkoSun HST	2,6	1	3	197		A
hef- en schuifsysteem Gealan HST	2,6	1	3	190		A

M Monoblock profiel

R Renovatieprofiel

A Aluminium opleg

Met vleugelbreedte wordt de maximale waarde bedoeld waarbij de gelijke verdeling van de vleugels in de constructie gehandhaafd blijft.



KANTEL EN SCHUIF SYSTEEM **PATIO (PSK)**

2,5

Bouwhoogte [m]

1

Rails

1,6

Breedte
van vleugel [m]

70-92

Diepte
inbouwdiepte [mm]

PSK SPECIFICATIE

PSK-deuren zijn een interessant alternatief voor balkonramen, waarbij de vleugel zowel kan worden verschoven als gekanteld. Dit is mogelijk door het gebruik van een speciale looprail die ervoor zorgt dat de vleugel schuift in plaats van naar binnen opengaat, waardoor ruimte in de kamer wordt bespaard. Alle terrasconstructies zijn gebaseerd op raamsystemen, waardoor een ruime keuze aan gebruikte profielen ontstaat. De compatibiliteit van de gebruikte kleuren, profielvorm en -diepte met raamsystemen resulteert in een coherente uitstraling van de gebruikte ramen en PSK-schuifdeuren in dezelfde ruimte.

R

Renovatieprofiel

M

Monoblock profiel

A

Alu-skin

HARMONICASYSTEEM **IDEAL 4000**

2,4

Bouwhoogte [m]

1



Rails

0,9

Breedte
van vleuge [m]

70

Diepte
inbouwdiepte [mm]



SCHUIFDEURSYSTEEM **EASY SLIDE ST 60**

2,3

Bouwhoogte [m]

2



Rails

1,3

Breedte
van vleugel [m]

60

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Regeling A

Regeling D

SCHUIFDEURSYSTEEM **MULTI SLIDE ST 80**

2,4

Bouwhoogte [m]

2-3

Rails

1,8

Breedte
van vleugel [m]

80-170

Diepte
inbouwdiepte [mm]

A



Alu-skin

Regeling A

Regeling An

Regeling C

Regeling D



SCHUIFDEURSYSTEEM **SMART SLIDE**

2,5

Bouwhoogte [m]

1


Rails

1,5

Breedte
van vleuge [m]

140

Diepte
inbouwdiepte [mm]

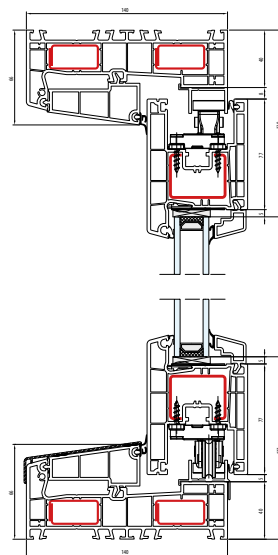

Regeling A

Regeling C

HEF- EN SCHUIFSYSTEEM **HST 70**

2,5

Bouwhoogte [m]

1-2



Rails

3

Breedte
van vleugel [m]

170

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Regeling A

Regeling C

Regeling D

Regeling G

Regeling K



HEF- EN SCHUIFSYSTEEM **HST 85**

2,6

Bouwhoogte [m]

1-2


Rails

3,5

Breedte
van vleuge [m]

197

Diepte
inbouwdiepte [mm]

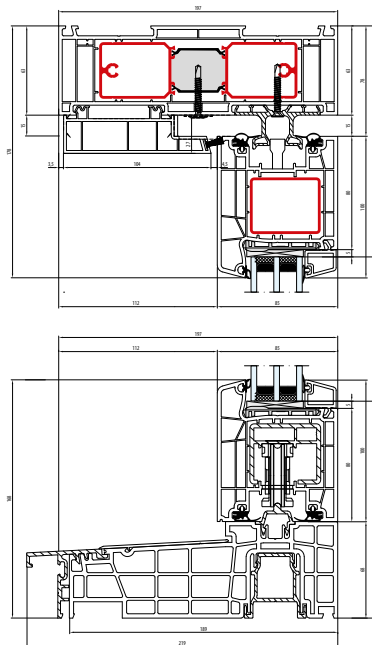

A

Alu-skin

Regeling A

Regeling C

Regeling D

HEF- EN SCHUIFSYSTEEM **EVOLUTIONDRIVE 82**

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

2,6

Bouwhoogte [m]

1


Rails

3

Breedte
van vleugel [m]

194

Diepte
inbouwdiepte [mm]

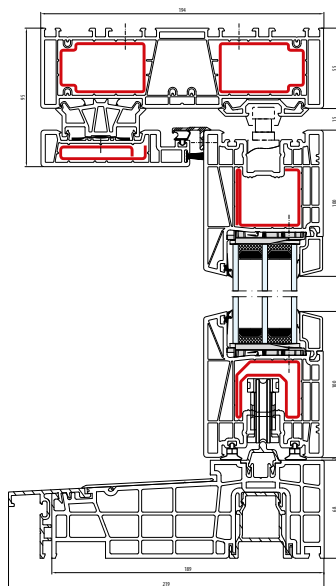

Regeling A

Regeling C

Regeling K



HEF- EN SCHUIFSYSTEEM **EKOSUN HST**

2,6

Bouwhoogte [m]

1


Rails

3

Breedte
van vleugel [m]

197

Diepte
inbouwdiepte [mm]

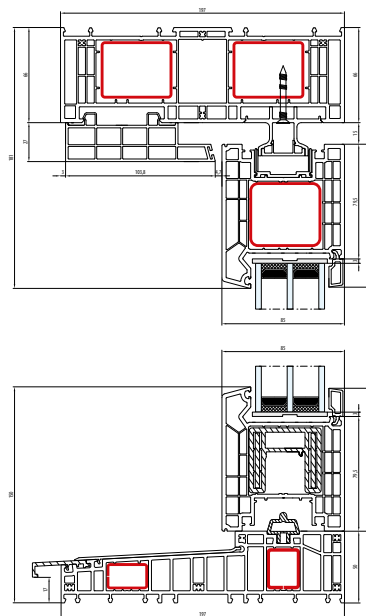

Regeling A

SYSTEEM GEALAN HST

2,6

Bouwhoogte [m]

1



Rails

3

Breedte
van vleuge [m]

190

Diepte
inbouwdiepte [mm]

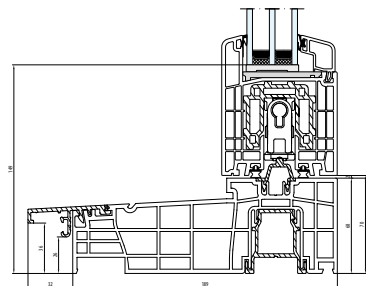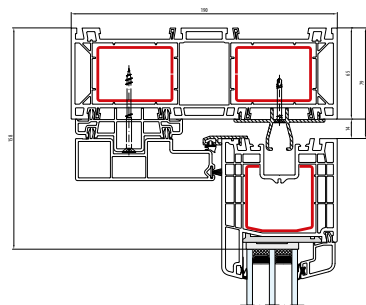

Regeling A



SCHUIFSYSTEMEN

ALUMINIUM

De beschikbare aluminium systemen zijn niet alleen schuif- en hef-schuiframen en -deuren, maar ook geavanceerde vouwsystemen. Deze oplossing kan, in elk van de beschikbare systemen, drie tot zeven vleugels hebben in hun verschillende regelingen van vouwen en openen. Anderzijds kunnen met de aluminium hef-schuifsystemen van het type HST de grootste oppervlakten van vleugels worden gecreëerd, en met de aanvullende keuze van dunne middenstijlen is het mogelijk om bijna volledig beglaasde structuren te creëren die een onzichtbare lijn vormen tussen het interieur van het gebouw en een weids uitzicht naar buiten.

OVERZICHT VAN ALUMINIUM SCHUIFSYSTEMEN

	Bouwhoogte (m)	Rails	Breedte van vleuge (m)	Inbouwdiepte (mm)	Beschikbare oplossingen	Beschikbare regelingen
MB-Slide	2,6	2-3	1,8	50/97	R	A, C, D, H, N
MB-59 HS	2,9	1-3	3,2	120/199	HI	A, C, D, G
MB-77 HS	3,3	1-3	3,3	174/271	HI, 90°	A, Ag, C, D, G
MB-86 Fold Line	2,8	-	1,0	77	-	-
Panorama	2,5	-	1,2	75	-	-
Modernslide	2,4	2-3	1,4	65	M	A, D, F, H
Visioglide	2,6	2-3	3	118/185	HST/SLIDE	A, C, D
Ultraglide	3,1	2-3	2,4	153/239	I, I+	A, C, D, G
Ultraglide MAX Light Monorail	2,8	1	2,6	176	+	A, C, G
Decalu 163 Slide	3,6	2	3,5	163	-	A, C, D
Decalu 88 Folding doors	2,8	-	1,2	88	-	-
Cor Vision	3	2-3	2,5	182	-	-
Cor Vision Plus	4	2-3	4	278	-	-
Master Patio	3,5	2-3	-	180	-	-

R Renovatie variant

M Monoblock profiel

HI, I, I+ Geïsoleerde variant

90° graden draai-raam

De vleugelbreedte verwijst naar de maximumwaarde als de vleugels gelijk verdeeld zijn in de constructie.

MB-SLIDE

2,6

Bouwhoogte [m]

2-3


Rails

1,8

Breedte
van vleugel [m]

50/197

Diepte
inbouwdiepte [mm]

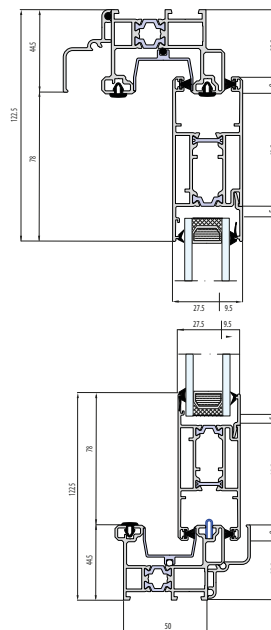

+

Met thermische
onderbreking

R

Renovatieprofiel

Regeling A

Regeling C

Regeling D

Regeling H

Regeling N

MB-59 HS

2,9

Bouwhoogte [m]

1-3

Rails

3,2

Breedte
van vleugel [m]

120/199

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Met thermische
onderbreking

HI



Geïsoleerde
variant

Regeling A

Regeling C

Regeling D

Regeling G



MB-77 HS

3,3

Bouwhoogte [m]

1-3


Rails

3,3

Breedte
van vleuge [m]

174/271

Diepte
inbouwdiepte [mm]

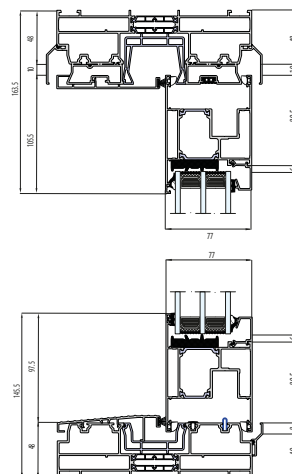

Met thermische
onderbreking

90°

graden draai-raam

HI

Geïsoleerde
variant

Regeling A

Regeling Ag

Regeling C

Regeling D

Regeling G

MB-86 FOLD LINE

2,8

Bouwhoogte [m]

-

Rails

1


Breedte
van vleuge [m]

77

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Met thermische
onderbreking

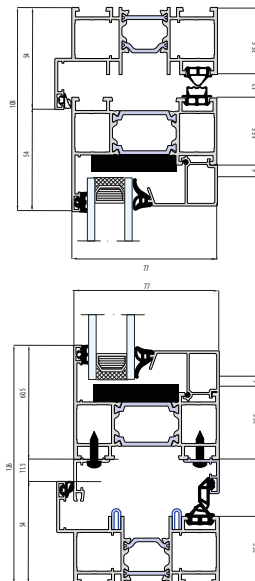

PANORAMA

2,5

Bouwhoogte [m]

-


Rails

1,2

Breedte
van vleugle [m]

75

Diepte
inbouwdiepte [mm]

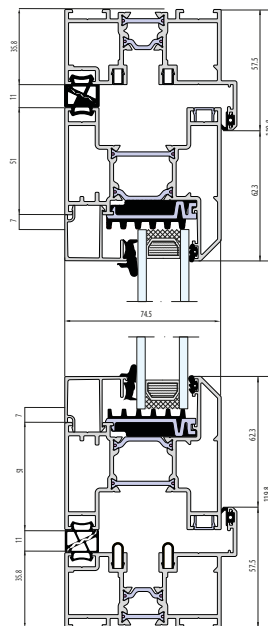

Met thermische
onderbreking

MODERNSLIDE

aliplast

2,4

Bouwhoogte [m]

2-3


Rails

1,4

Breedte
van vleugel [m]

65

Diepte
inbouwdiepte [mm]

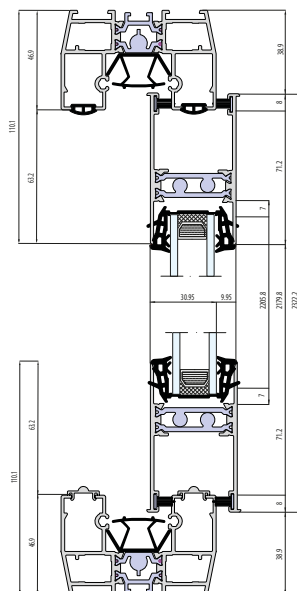

Met thermische
onderbreking

M

Monoblock profiel

Regeling A

Regeling D

Regeling F

Regeling H



VISOGLIDE

2,6

Bouwhoogte [m]

2-3


Rails

3

Breedte
van vleugel [m]

118/185

Diepte
inbouwdiepte [mm]

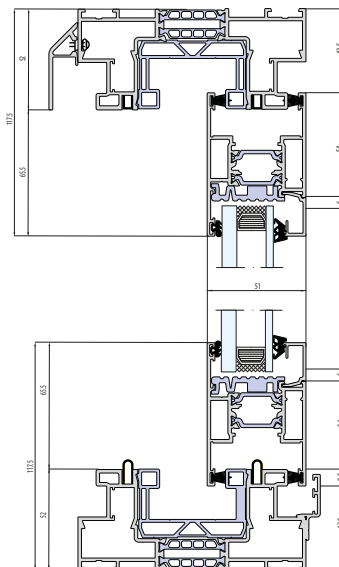

Met thermische
onderbreking

Regeling A

Regeling C

Regeling D

ULTRAGLIDE

aliplast

3,1

Bouwhoogte [m]

2-3

Rails

2,4

Breedte
van vleugel [m]

153/239

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Met thermische
onderbreking



Thermische
onderbreking




Geïsoleerde
variant

Regeling A

Regeling C

Regeling D

Regeling G

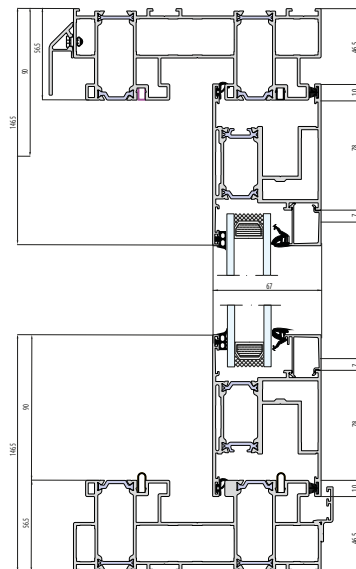

ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

2,8

Bouwhoogte [m]

1


Rails

2,6

Breedte
van vleugel [m]

176

Diepte
inbouwdiepte [mm]

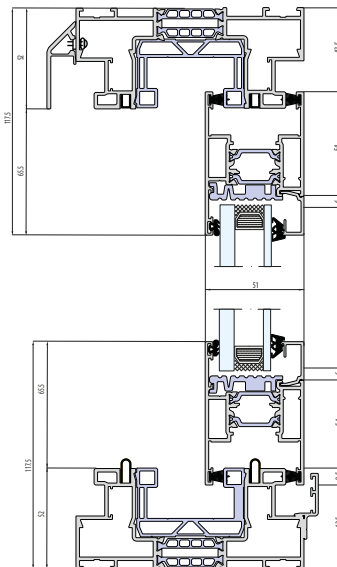

Met thermische
onderbreking

Regeling A

Regeling C

Regeling D

DECALU 163 SLIDE

3,6

Bouwhoogte [m]

2


Rails

3,5

Breedte
van vleugle [m]

163

Diepte
inbouwdiepte [mm]

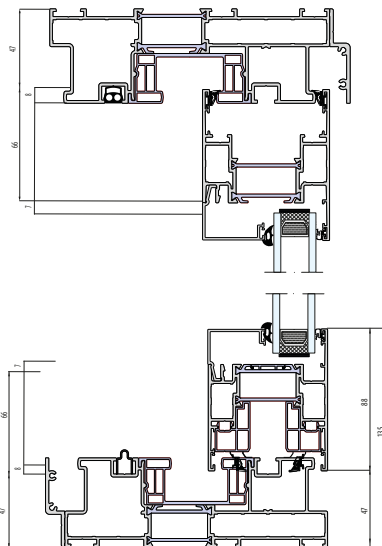

Met thermische
onderbreking

Regeling A

Regeling C

Regeling D

DECALU 88 FOLDING DOORS

deceuninck

2,8

Bouwhoogte [m]

-

Rails

1,2


Breedte
van vleugle [m]

88

Diepte
inbouwdiepte [mm]



Met thermische
onderbreking

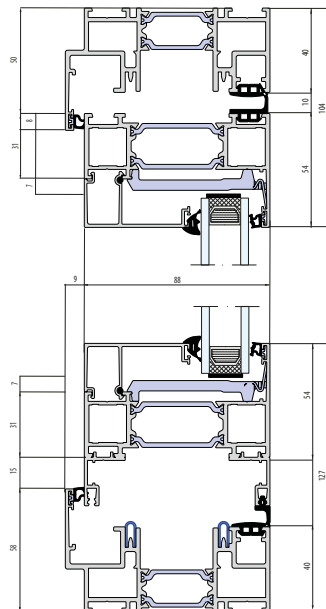

COR VISION

3

Bouwhoogte [m]

2-3


Rails

2,5

Breedte
van vleuge [m]

182

Diepte
inbouwdiepte [mm]

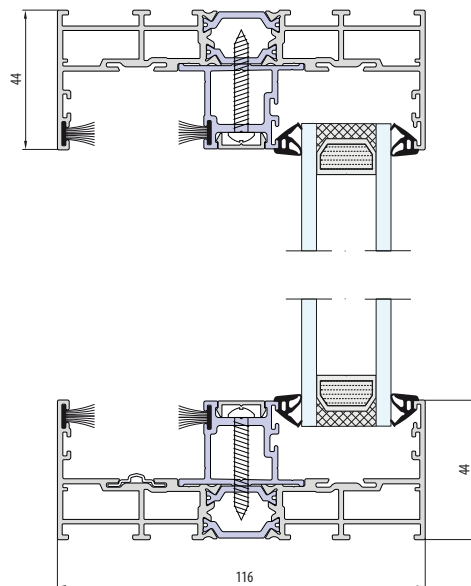

COR VISION PLUS

4

Bouwhoogte [m]

2-3



Rails

4

Breedte
van vleuge [m]

278

Diepte
inbouwdiepte [mm]

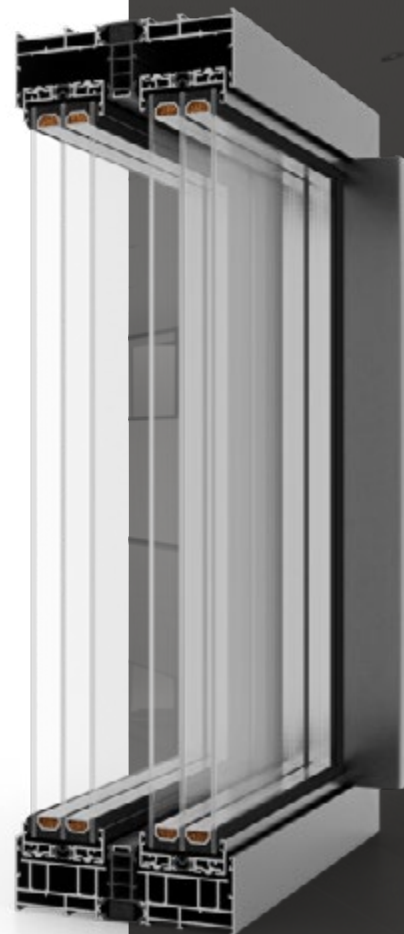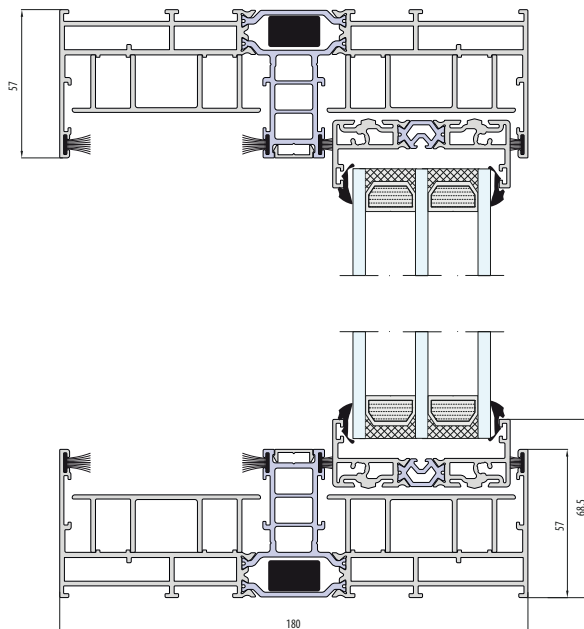

MASTERPATIO

3,5

Bouwhoogte [m]

2-3



Rails

-

Breedte
van vleugle [m]

180

Diepte
inbouwdiepte [mm]

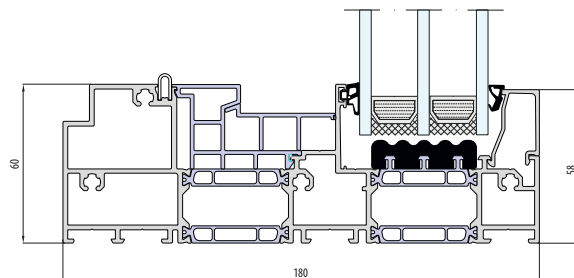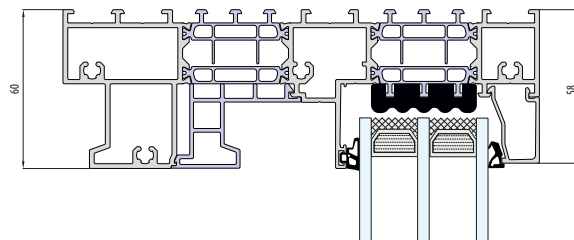



SCHUIFSYSTEMEN

HOUT

Een verfijnd uiterlijk en een geraffineerd loopwerk kenmerken de schuifsystemen van hout. Met de beschikbare HST hef-schuifsystemen kunt u kiezen uit verschillende openingsregelingen, en de mogelijkheid om brede pakketten van driedubbel glas te gebruiken zal resulteren in een hoog comfort in de kamer. De keuze van vernissen in verschillende houttinten en uit het volledige RAL-palet zorgt voor een mooie houten omlijsting rond de grote beglazingseenheden die met deze systemen mogelijk zijn.

OVERZICHT **VAN HOUTSCHUIFSYSTEMEN**

	Bouwhoogte (m)	Rails	Breedte van vleuge (m)	Inbouwdiepte (mm)	Beschikbare oplossingen	Beschikbare regelingen
Naturo 68	2,8	2	2,4	164	-	A, C, D
Naturo 76	2,8	2	2,4	180	-	A, C, D

De breedte van de vleugel verwijst naar de maximumwaarde bij gelijke verdeling van de vleugels in de constructie.



2,8

Bouwhoogte [m]

2


Rails

2,4

Breedte
van vleugel [m]

164

Diepte
inbouwdiepte [mm]

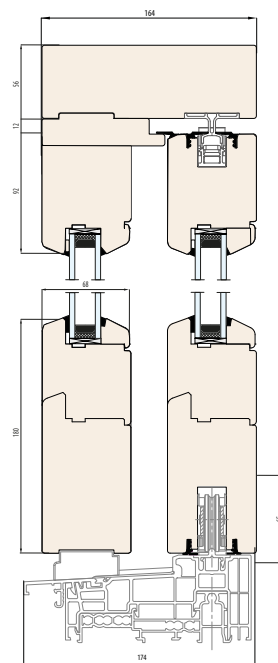

Regeling A

Regeling C

Regeling D

NATURO 76 HST

Naturo

2,8

Bouwhoogte [m]

2


Rails

2,4

Breedte
van vleugel [m]

180

Diepte
inbouwdiepte [mm]

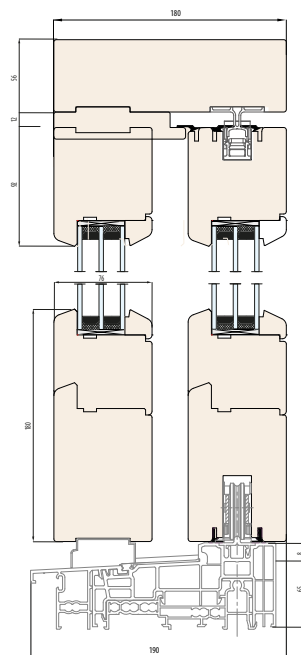

Regeling A

Regeling C

Regeling D



SCHUIFSYSTEMEN

STAAL

Stalen schuifsystemen zijn de meest robuuste van de aangeboden oplossingen. De sterkte van het materiaal maakt extreem ondiepe installatiediepten mogelijk. Oplossingen kunnen worden geïnstalleerd op muren of zich uitstrekken van vloer tot plafond. Dankzij het geavanceerde beslag van de stalen systemen sluiten de deuren gemakkelijk. Deze oplossingen zijn ontworpen voor gebruik in interieurs, op plaatsen waar veel bezoekers komen. Ze presteren goed overal waar een combinatie van een uitstekend uiterlijk en volledige betrouwbaarheid vereist is.

NORM SLIDE

2,5

Bouwhoogte [m]

1


Rails

1,5

Breedte
van vleugel [m]

40

Diepte
inbouwdiepte [mm]







ACCESSOIRES **PATIO EN HST**

Een ruime keuze aan handgrepen en accessoires voor schuifdeuren zal van de structuur een functionele en coherente compositie maken.

HANDVAT

HANDVAT **DIRIGENT HST**



HANDGREEP AAN BEIDE ZIJDEN **501**



HANDVAT **No. 128/129**



HANDVAT **R-LINE**



HANDGREEP AAN BEIDE ZIJDEN **R-LINE**



HANDVAT **TENTAZIONE**



MASTER DRIVE HST

HS MASTER DRIVE

De meest comfortabele aandrijving op de markt, dankzij welke de schuifdeur geen kracht nodig heeft om te bedienen. Dankzij de motor kan de deur automatisch worden geopend of gesloten met een druk op de wandschakelaar, een afstandsbediening of door zachtjes tegen de deurvleugel te duwen. Deuren met HS-Master kunnen ook via een smartphone worden bediend wanneer ze zijn aangesloten op intelligente systemen zoals Tahoma Premium of Connexoon.

Om de veiligheid tijdens het gebruik te garanderen, is de bestuurder uitgerust met intelligente obstakeldetectie. Dit zorgt ervoor dat de vleugel automatisch terugtrekt of stopt als tijdens de beweging weerstand wordt gedetecteerd.

De toepassing van de oplossing is bedoeld voor particuliere woningen of hotels, alsmede voor gebouwen zonder architectonische barrières (volgens DIN 18040).



RAAM BEKLEDINGEN JALOEZIEËN EN ROLLUIKEN

Een breed gamma raambekledingen waardoor deze zowel tijdens het project als als aanpassing in bestaande gebouwen kunnen worden aangebracht. Het type doeloplossing hangt af van de eisen en de functie waaraan de geïnstalleerde zonwering moet voldoen. Rolluiken maken volledige verduistering van de kamer mogelijk, beschermen tegen weersomstandigheden en kunnen ook een anti-inbraakfunctie hebben. Geveljaloezieën zorgen voor volledige intimiteit in de kamer en een hoge mate van lichtregeling dankzij de beweegbare lamellenmechaniek. Als u bescherming tegen weersinvloeden nodig hebt, zijn raambekledingen de juiste keuze.

VOORZET **ROLLUIKEN**

ROLLUIKEN
SK 45



Een systeem met een karakteristieke doos die van buitenaf in een hoek van 45 graden is gesneden. Een perfecte oplossing voor wie de voorkeur geeft aan afwerkingselementen met scherpe, geometrische vormen. De rolluik is bedoeld voor montage zowel direct op de gevel van een gebouw als in een uitsparing op een raamkozijn.

ROLLUIKEN
SK 90



Het systeem met een karakteristieke doos met scherpe randen die zijn rechthoekige vorm van buitenaf vormt. Een perfecte oplossing voor wie de voorkeur geeft aan afwerkingselementen met scherpe, geometrische vormen. De rolluik is bestemd voor montage zowel rechtstreeks op de gevel van het gebouw als in een nis op het raamkozijn.

ROLLUIKEN
SKO-P



Het systeem, waarvan de aluminium doos zich onderscheidt door zijn afgeronde vorm. Net als bij andere adaptieve rolluiken zijn de coatings uitgevoerd in PU/PA-technologie, die zorgt voor duurzaamheid en uitzonderlijke bestendigheid tegen weersomstandigheden en slijtage.

VOORZET **ROLLUIKEN**

ROLLUIKEN **SKP**



Het systeem, waarvan het rechte bovendeel van de doos het mogelijk maakt het goed in te passen in de nis van het raam, terwijl het afgeronde buitendeel een esthetische aanvulling vormt aan de zijde die zichtbaar is na de installatie.

ANTI-INBRAAK ROLLUIK **SAR**



Het is gemaakt voor mensen die waarde hechten aan hun eigen veiligheid en die van hun familieleden. De klassen van weerstand tegen inbraak (RC2 of RC3 naargelang van de gekozen bepantsering) zijn bevestigd door een passend certificaat, afgegeven door het IFT Rosenheim Institute.

OPBOUW ROLLUIKEN

ROLLUIKEN **SKB Styroterm**



Het systeem is zo ontworpen dat de doos volledig is ingebed in de thermische isolatie, waardoor deze een onmerkbaar element van de gevel van het gebouw blijft.

ROLLUIKEN **OPOTERM**



Het rolluikstelsel wordt gekenmerkt door een hoge thermische isolatie en de mogelijkheid om hoge statische parameters te garanderen. Hierdoor is het mogelijk dit rolgordijn te gebruiken voor grote oppervlakken, die met andere systemen onmogelijk te bereiken zijn. Bovendien kan het systeem worden voorzien van een insectenhor die in de kast is geïntegreerd.

ROLLUIKEN **ELITE XT**



Het systeem maakt het mogelijk dat er geen zichtbare elementen van de doos in de kamers zijn. Het kan zowel met raamsystemen als met schuifsystemen van het type HST worden geïnstalleerd. De functionaliteit van deze rolluik kan ook worden verhoogd door te kiezen voor een geïntegreerd vliegenraam.

OPBOUW ROLLUIKEN

ROLLUIKEN EXAKT



Het gebruik van dit systeem zorgt voor een betere thermische en akoestische isolatie, wat resulteert in de hoeveelheid bespaarde thermische energie. Het heeft een inspectieopening aan de voorzijde zonder de mogelijkheid om de toegang tot het inwendige van de kist te veranderen. Het is mogelijk om de doos aan de buitenzijde te bepleisteren.

ROLLUIKEN EXPERT XT



Een klassiek systeem van een rolluik dat het mogelijk maakt de elementen van binnenuit gemakkelijk te bereiken via de voorkant of de onderkant van de kamer. Het zorgt voor een betere thermische en akoestische isolatie het hele jaar door, en voor aanzienlijke energiebesparingen in de winter. Bovendien is er de mogelijkheid om een vliegenraam te installeren.

ROLLUIKEN CLEVERBOX



Het systeem wordt gekenmerkt door goede statische parameters en thermische isolatie. Bovendien is het dankzij de gegolfde frontpanelen niet nodig om extra pleisterdragers te gebruiken bij het installeren van rolluiken aan de buiten- of binnenzijde.

OPBOUW ROLLUIKEN

ROLLUIKEN CLEVERBOX SOFT



Het systeem biedt een uitstekende bescherming tegen externe factoren en zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de thermische isolatie van het gebouw, alsook voor een betere akoestische isolatie, waardoor het geluidsniveau in de kamers merkbaar wordt verminderd. Een herkenbaar en bijzonder karakteristiek kenmerk van het systeem is de afgeronde inspectiedeksel aan de binnenzijde van de kamer.

ROLLUIKEN ROKA-TOP 2



Het systeem is een geavanceerde technologische oplossing die bij uitstek geschikt is voor zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen met een hoge thermische isolatie. Verrijkt in het bovendorpel gebied, heeft het een strakke revisie opening aan de kamerzijde.

ROLLUIKEN ROKA-TOP 2RG



Het systeem heeft een revisieopening aan de buitenzijde, waardoor het vrij kan worden gebruikt boven ramen met een grotere inbouwdiepte, inclusief HST-systemen. Dit rolluik heeft geavanceerde technologische oplossingen die ideaal zijn voor lage-energiegebouwen.

WEGGEWERKTE **ROLLUIKEN**

ROLLUIKEN **QUADBOX**



Kenmerkend voor het systeem is de revisieklep aan de onderzijde, die onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijkt. Hij is verkrijgbaar in gegolfde PVC-versie (QuadBox hybrid), dankzij welke een hoge stijfheid behouden blijft, of in aluminium versie (QuadBox mono).

ROLLUIKEN **SP-E**



Het systeem is hoofdzakelijk bedoeld voor installatie in nieuw opgetrokken gebouwen. De manier van installatie zorgt ervoor dat de rolluik een integraal onderdeel wordt van de gevel. Het zorgt ook voor een uitstekende thermische isolatie omdat het niet interfereert met schrijnwerk en lateien.

LATEI **ROLLUIKEN**

ROLLUIKEN **SDZ**



Het SDZ-systeem is een ideale oplossing in geval van renovatie van bestaande gebouwen, wanneer de oude rolluiken moeten worden vervangen door bovendorpelkasten. Het ontwerp van dit systeem maakt een snelle en probleemloze installatie op bestaande oppervlakken mogelijk.

ROLLUIKEN **SKN**



Een set elementen geschikt voor vele soorten lateirolluikkasten. Een oplossing die wordt gebruikt wanneer oude rolluiken moeten worden vervangen met behulp van een lateibox.

*voorbeeld van een installatie - het omhulsel is niet inbegrepen.

SCREEN **ROLLUIKEN**

ROLLUIKEN **SCREEN**



Rolluiken die de kamer beschaduwen, meestal gebruikt in kantoren. Screens maakt het mogelijk om schaduwen te creëren op oppervlakken die onmogelijk zijn voor traditionele rolluiken. Door de keuze van de gebruikte stoffen kan niet alleen de kleur ervan worden afgestemd op de gevel van het gebouw, maar kan ook de maximale beschaduwing worden bepaald. Het systeem is ook verkrijgbaar in een versie die bescherming biedt tegen insecten.

GEVEL JALOEZIEËN

GEVEL JALOEZIEËN **BASIC**



Een universeel systeem. Deze functie wordt verzekerd door de handgrepen van de bovenste rail te verstellen en de telescopische geleiders aan te passen. Dankzij hen kan het gemakkelijk worden geïnstalleerd in zowel bestaande als geplande gebouwen - in een adaptief en verborgen systeem.

GEVEL JALOEZIEËN **RAFF-I**



Een modern systeem met een gebogen aluminium doos. Verkrijgbaar in zowel zichtbare als verborgen versies. De eenvoud van uitvoering en de karakteristieke kromming op de buitenwand van de doos vormen een interessant alternatief voor andere soortgelijke systemen. Het product is vervaardigd op basis van een hoog niveau van technische expertise, waardoor de jaloezieën gemakkelijk op maat te maken zijn en de installatie ervan niet veel tijd in beslag neemt.

GEVEL JALOEZIEËN **RAFF-E**



Een modern systeem met een aluminium behuizing, waardoor het stabiel is. Installatie van het systeem is zowel in een adaptief als in een inbouwsysteem mogelijk.

GEVEL JALOEZIEËN

GEVEL JALOEZIEËN SKB



Ontworpen om te beschermen tegen zon, wind en vocht. Het belangrijkste element van het systeem is de doos, die gemaakt is van hoogwaardig isolatiemateriaal - Styrotherm, dat zeer goede thermische eigenschappen heeft. SKB jaloezieën kunnen gecombineerd worden met elk type afwerking, waardoor een integraal geheel met de wand ontstaat.

GEVEL JALOEZIEËN SKEF



Het systeem met een karakteristieke doos die van buitenaf in een hoek van 45 graden is gesneden, ideaal voor wie de voorkeur geeft aan afwerkingselementen met scherpe, geometrische vormen. Het rolgordijn kan zowel rechtstreeks op de gevel van een gebouw als in een uitsparing van een raamkozijn worden gemonteerd, dankzij de universele vorm van de doos.

GEVEL JALOEZIEËN ROKA TOP 2 SHADOW



Uitstekende parameters voor bescherming tegen zon, wind en vocht met gelijktijdige zorg voor de energiebalans van het gebouw. Dankzij extra verstevigingen, zoals in het isolatiemateriaal "gesmolten" staalgaas en de mogelijkheid om statische consoles te gebruiken, is het de meest stabiele kist van dit type die op de markt verkrijgbaar is.

GEVEL JALOEZIEËN

GEVEL JALOEZIEËN **CLEVER BOX**



Het systeem onderscheidt zich door hoge parameters voor thermische en akoestische isolatie, dankzij de unieke structuur en de kwaliteit van de gebruikte componenten. Het is het enige van de bovengemonteerde systemen dat de mogelijkheid biedt Z-type lamellen te gebruiken, die volledige duisternis in de ruimte garanderen. De louvre maakt het ook mogelijk te kiezen voor een geïntegreerd muskietennet.

GEVEL JALOEZIEËN **ELITE XT**



Een handig systeem, dat dankzij zijn constructie een hoge thermische en akoestische isolatie garandeert. Deze kenmerken resulteren in aanzienlijke besparingen op het energieverbruik voor verwarming in de koudere seizoenen en garanderen het comfort van de gebruikers zowel in de zomer als in de winter.


ALUMINIUM LUIKEN

ALUMINIUM LUIKEN

Een oplossing die de duurzaamheid van aluminium en het traditionele design van luiken combineert. Door ze op ramen en deuren aan te brengen, krijgen ze een unieke uitstraling, garanderen ze een doeltreffende bescherming en geven ze ook een unieke stijl aan het hele huis. Elk luik is vervaardigd uit aluminium van de hoogste kwaliteit, wat de beste bescherming tegen externe omstandigheden en een jarenlange duurzaamheid garandeert. Het bestaat uit een dik, geëxtrudeerd frame gevuld met aluminium lamellen. Voor de productie van de luiken worden onderdelen van een gerenommeerde leverancier - het Spaanse bedrijf Cortizo - gebruikt. Deze componenten worden gekenmerkt door een passende stijfheid bij een lichte en slanke constructie.

SOORTEN ROLLUIKEN

Perfekte oplossingen die de duurzaamheid van aluminium en het traditionele design van luiken combineren. Door ze aan ramen en deuren aan te brengen, krijgt het hele huis een unieke uitstraling, een doeltreffende bescherming en een unieke stijl.

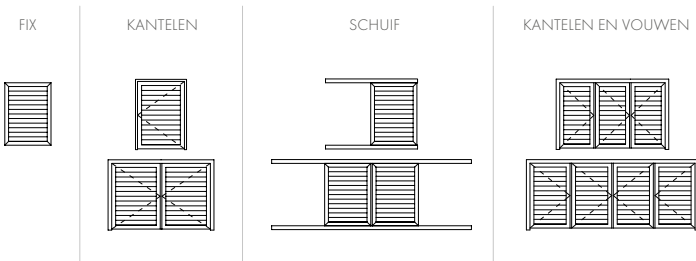

AFMETINGEN VAN LUIKEN

maximale breedte (L)	1600 mm
maximale hoogte (H)	2500 mm
maximum gewicht van vleugel	65 kg
framediepte	47 mm
diepte van vleugel	40 mm
Wanddikte raamprofiel	1,3 mm
deurprofiel wanddikte	1,5 mm


ALUMINIUM LUIKEN

SOORTEN VAN LAMELLEN

De structuur van het rolluik bestaat uit een met lamellen gevulde vleugel, die in het geval van de kiep- en kantel-vouw-variant in het kozijn is gezet. Omdat ze van aluminium zijn gemaakt, worden ze gekenmerkt door duurzaamheid en bestendigheid tegen weersomstandigheden. Zij zijn licht, slank en tegelijk voldoende stijf.


VAST

horizontaal bevestigd
onder een vaste hoek




BEWEGEND

verplaatsbaar met instelbaar
licht en luchtstroom



LAMELLEN PANEEL

notenbalkpaneel met verticaal
gerangschikte lamellen





ACCESSOIRES **ROLLUIKEN**

Accessoires die de bediening van de rolluiken vergemakkelijken en ze extra functionaliteit geven. Ruime keuze aan bedieningen, afstandsbedieningen en schakelaars.

ACCESSOIRES **VOOR ROLLUIKEN**

MOTOREN **SOMFY**



Beschikbare motoren: ILMO2, Oximo RTS, Oximo iO, WireFree RTS, RS 100 iO, RS 100 iO WT, LT50 NHK, LT Jet NHK RTS

MOTOREN **SELVE**



Beschikbare motoren: ZIE, ZIE - RC, SP - 2, SP - REDDING

MOTOREN **YOODA**



Beschikbare motoren: RolTop /D+, RolSolar

ACCESSOIRES **VOOR ROLLUIKEN**

OPBOUWSCHAKELAAR



Beschikbare afstandsbedieningen: Telis 16
RTS, Situo 1 iO Variation, Situo 5 iO Variation,
Nina io

INBOUWSCHAKELAAR



Beschikbare zenders: Smooove Origin io Shine,
Smooove Origin RTS

SOMFY WANDZENDERS



Beschikbare eenheden: Smooove Origin/
Shine RTS, Smooove Origin/Shine iO, Chronis
Smart RTS

ACCESSOIRES VOOR ROLLUIKEN

WANDZENDERS YOODA



Verkrijgbaar: Aura Series, Magnetic Deluxe, Cameleo

OPBOUW- EN INBOUWHASPEL



Zenders beschikbaar: Smooove Origin io Shine, Smooove Origin RTS

SOMFY BESTURINGSEENHEID TAHOMA SCHAKELAARSWITCH



Beschikbare eenheden: Tahoma Premium.

ACCESSOIRES VOOR ROLLUIKEN

SOMFY AFSTANDSBEDIENINGEN



Beschikbare afstandsbedieningen: Situo RTS II, Variation RTS II, Situio iO II, Telis 16 RTS, Telis 6 Chronis RTS, NINA iO

YOODA AFSTANDSBEDIENINGEN



Beschikbare zenders: Melody serie, Magnetic Deluxe, Galaxo

SELVE AFSTANDSBEDIENINGEN



Beschikbare eenheden: Commeo Send 1, Commeo Send 10, Commeo Mili Send 20

HORREN/VLIEGENRAAM ANTI-SMOG NETTEN

Vliegenramen zijn in de eerste plaats bedoeld om het interieur te beschermen tegen insecten en onzuiverheden die van buitenaf komen (b.v. bladeren, stof). Wij geven onze klanten de mogelijkheid om de manier van bevestiging en het type muskietennet te kiezen, afhankelijk van de functie en het type raam- of deuropening waarin het zal worden geïnstalleerd. Wij bieden raam-, deur-, schuif- en rolhorren aan.

RAAM HOR

FRAME HOR PRIME



Een systeem gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Prime horren hebben een borstelaafdichting, en het gemak van de montage op het raamkozijn wordt verzekerd door speciale sluitingen.

FRAME HOR PRIME FLAT



Frame muskietennetten van slanke constructie, waardoor installatie met de meeste luiken mogelijk is. De afdichting van de borstel is zowel van binnenuit, aan de voorkant als aan de rand mogelijk. Dit kenmerk zorgt voor een grotere assemblagemogelijkheid.

FRAME HOR PRIME NL



Het frame van de hor is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. De speciale constructie zorgt voor een goede passing op ramen bestemd voor de Nederlandse markt, waaronder het Ideal 7000 NL systeem.

RAAM **HOR**

HOR MET VAST FRAME **MRS**



Het enige vliegenraam dat in houtnerf-kleuren wordt aangeboden. Het MRS vliegenraam is gemaakt van gebogen aluminium en ontworpen voor montage op PVC ramen.

VASTE HOR **MRSZ**



Het systeem is ontworpen om te worden geïnstalleerd op aluminium ramen. De eenvoudige en snelle installatie wordt verzekerd door speciale montagebeugels van roestvrij staal.

RAAM **HOR**

OPGEROLDE HORREN **MZN**



Opgerold vliegenraam met een kleine doos en zijgeleiders. Bij het oprollen van de hor zorgt een speciale rem ervoor dat de onderste lamel zachtjes in de box sluit.

OPGEROLDE HORREN **MZH**



Het opgerolde vliegenraam is voorzien van een onderstang en een haak, waardoor het kan worden gebruikt bij dakramen. Het is zeer gemakkelijk te gebruiken en een speciale rem maakt het mogelijk de onderste lamel zachtjes aan de doos te sluiten tijdens het openen.

DEUR **HORREN**

VLIEGENRAAM **DEUR HOR**



Een deurhor is een uitstekende oplossing voor gebruik in doorgangen zoals ingangs- of balkondeuren. Het biedt een gemakkelijke toegang tot de kamer dankzij het solide openingssysteem.


HOR **ROJAFLEX**



Een deurhor waarvan de compacte constructie het mogelijk maakt hem te gebruiken zonder al te veel plaats in te nemen. Het is voorzien van borstelaafdichtingen om een passende bescherming tegen insecten te handhaven.

SCHUIVENDE **HORREN**

VLIEGENRAAM **SCHUIVEND**

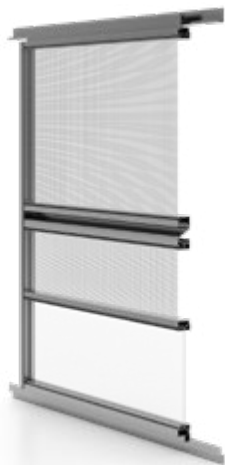


Een verschuifbaar vliegenraam met een mechanisme van parallelle geleiders in het bovenste en onderste deel van het frame. Deze oplossing is speciaal voor HST- en PSK-schuifsystemen.

GEPLOOIDE HOR **MPH HARMONY**



De MPH Harmony plissé hor is ontworpen met ruimtebesparing in het achterhoofd. Het heeft een geavanceerd schuifstelsel, dat goed werkt met zowel terrasdeuren als systemen van het type HST.

GEPLOOIDE HOR **MPH VETRI**

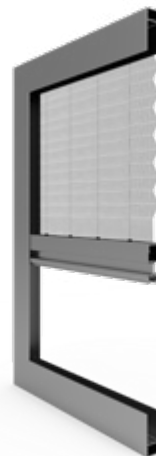

Geplooid vliegenraam, dat op en neer kan schuiven. Vanwege de hoogte van het onderprofiel is het vooral bedoeld voor gebruik met raamsystemen.

GARAGE DEUREN SEGMENTEEL

De beschikbare sectionaaldeursystemen hebben componenten van hoge kwaliteit, waaronder verzinkte plaatstalen panelen en een geraffineerde afdichting van het volledige deurblad. De aangeboden producten garanderen een goede werking, zelfs in tropische omstandigheden, waardoor zij wereldwijd populair zijn. Dankzij een breed scala aan beschikbare kleuren, extra decoratieve toepassingen en beglazing kunnen sectionaaldeuren zelfs aan de meest veeleisende klanten worden aangepast.

SECTIONALE **GARAGEDEUREN**

BINFINITY POORTEN **MET TREKVEREN**



Trekveren worden aanbevolen voor installatie in kleine garages. De installatie van deuren met trekveren is uiterst snel en vereist geen speciaal wikkelen van de veren. Hier werd het mechanisme van twee veren (de zogenaamde "veer in de veer") toegepast, waarmee tot ongeveer 120 kg bewapening kan worden opgetild.

INFINITY DEUREN MET VEREN **TORSIEVEREN AAN DE VOORKANT**



Torsieveren zijn bestemd voor deuren van grote afmetingen. Zij kunnen veel meer gewicht dragen dan trekveren. De installatie van deuren met torsieveren aan de voorzijde is mogelijk wanneer de lateihoogte minimaal 200 mm bedraagt. Het maximale deurgewicht is ca. 195 kg.

INFINITY DEUREN MET TORSIEVEREN **TORSIEVEREN AAN DE ACHTERKANT**



Door de plaatsing van torsieveren aan de achterzijde van de deur kan deze worden gemonteerd in een garageopening met een lagere latei. In dit geval is een lateihoogte van 85 mm voldoende (115 mm voor elektrische aandrijving). Maximaal draagvermogen tot ca. 195 kg.

SECTIONALE **GARAGEDEUREN**

GATE **SHEET**

Het deurblad is gemaakt van panelen met hoogtes: 500, 555 en 610 mm. Afhankelijk van de deurhoogte worden verschillende paneelhoogten gebruikt. De hoogtes van de toegepaste panelen worden bepaald door de fabrikant. Panelen van 40 mm dik zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, extra gevuld met CFK-vrij polyurethaanschuim. De panelen zijn gefineerd of gecoat met polyesterverf. In het bodempaneel is een pakking aangebracht. Een afdichting, gemonteerd op het bovenpaneel of bevestigd aan de bovendorpel, zorgt voor een afdichting tussen het bovenpaneel en de bovendorpel.



Woodgrain paneel glad, met laag en hoog reliëf



glad paneel met laag en hoog reliëf



ACCESSOIRES **GARAGE DEUREN**

Een hek en traliewerk zijn in de eerste plaats veiligheid.
Dankzij accessoires zullen ze een onneembare vesting worden.

ACCESSOIRES **VOOR POORTEN**

TOEPASSINGEN **ORNAMENTAL**



Toepassingen van hoogwaardig roestvrij staal geven de poort een exclusieve uitdrukking en een individueel karakter.

AANVULLINGEN **BEGLAZING**



Beglazing zorgt voor lichtinval aan de binnenzijde van de garage en verhoogt de esthetische waarde van de deur. Wij bieden beglazing met een roestvrij stalen frame met glas of een PVC frame met acrylglas.

DEUREN **LOOP DEUREN**



Zij zorgen voor de scheiding van voetgangers- en autoverkeer. Het voordeel van een dergelijke oplossing is de besparing van thermische energie die het gevolg is van het feit dat men de poortdeur niet hoeft te openen wanneer men de garage wil verlaten en de verlenging van de levensduur van de poort, waardoor het aantal dagelijkse cycli wordt verminderd.

ACCESSOIRES **VOOR POORTEN**

REMMEN **NOODSTOP**



Voor de deurautomaat. Voor gebruik wanneer de deur de enige toegang tot de garage is.

BAREN **AANSPANSTANGEN**



Elementen die worden gebruikt om de torsieveren te spannen.


MASKEREN **MASKERENDE PANELEN**



Een kunstmatige latei die de structuur maskeert, gebruik makend van deurpaneelmaterialen.

ACCESSOIRES **VOOR POORTEN**

GELAKT
SCHARNIEREN



Gelakte scharnieren, beslag en rolgrepen

HANDVAT
TWEEZIJDIG



ABS kunststof aan beide zijden, zwart

SECTIE
ALUMINIUM



Halfgevouwen profielvorm

SOMFY AUTOMATISERING

AFSTANDSBEDIENING **SOMFY**



2-kanaals, 4-kanaals, 1-weg.

ZENDERS **WANDMONTAGE**



2-kanaals RTS, SMOOVE IO.

TOETSENBORDEN **GECODEERD**



2-kanaals RTS, 2-kanaals RTS
in metalen behuizing, radio io.

SOMFY AUTOMATISERING

SLEUTELSCHAKELAAR



Opbouw en inbouw bedraad.

BESTURINGSEENHEDEN



Connexoon Box-2, TaHoma.

SOMFY BATTERIJ



De batterij stelt de aandrijving in staat om tijdens een stroomonderbreking autonoom te werken: van 5 tot 10 cycli per 24 uur, afhankelijk van de kenmerken van de deur.



HEKKEN STAAL EN ALUMINIUM

Hekwerk is niet alleen een manier om uw veiligheid en privacy te waarborgen, maar bovenal is het de bekroning van uw investering, namelijk de bouw van uw huis. Wij bieden u complete omheiningen van hoge kwaliteit - overspanningen, poorten en wickets. Alles in een dozijn of zo originele patronen, verfijnd in elk detail. De vulling van de overspanningen kan klassiek en eenvoudig zijn of een meer complexe vorm aannemen.

ERFAFSCHIEDINGEN

Een omheining is niet alleen een manier om veiligheid en privacy te waarborgen, maar bovenal is het een bekroning van uw investering, die de bouw van uw huis is. Wij bieden u complete omheiningen van hoge kwaliteit - overspanningen, poorten en loopdeuren. Alles in een dozijn of originele patronen, verfiind in elk detail. De vulling van de overspanningen kan klassiek en eenvoudig zijn of een meer complexe vorm aannemen.

Standaard, Elegantie en Prestige - wij bieden omheiningen aan in drie stijlen, hierdoor kan de klant gemakkelijk een omheining kiezen die perfect bij zijn omgeving past. Uiteraard kunnen de hekken in elk van onze kleurenpaletten worden geleverd. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om een individueel ontwerp te maken, aangepast aan het terrein.

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van de overspanningen, hebben alle omheiningen één ding gemeen - solide vakmanschap. Ons aanbod omvat hekken van gegalvaniseerd staal en aluminium, die een uitstekende bescherming tegen corrosie bieden. Wat onveranderd blijft, is de doorlooptijd, die varieert van 4 tot 8 weken, afhankelijk van het project. Dit zijn de kortste levertijden op de markt.



DUURZAAMHEID



BEVEILIGING



FUNCTIONALITEIT




KWALITEIT




INDIVIDUALISME

ALUMINIUM HEKKEN

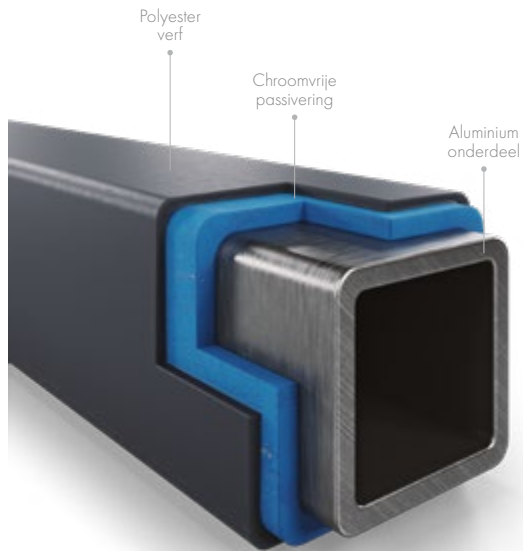

De hoogste kwaliteit van het materiaal garandeert kwaliteit.

STALEN HEKKEN

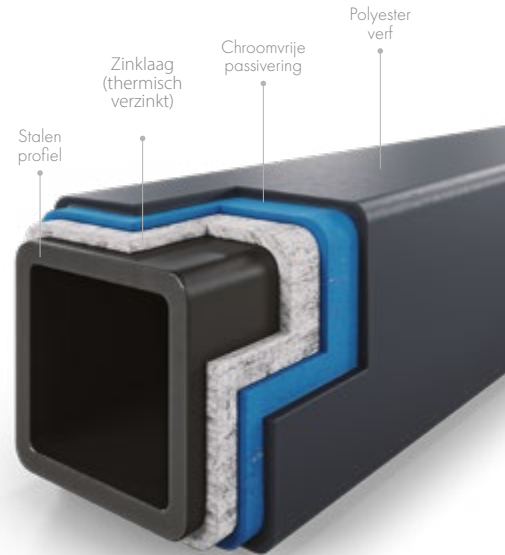

De stalen hekken zijn thermisch verzinkt, wat een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt.

STALEN **HEKKEN**

STANDARD

PRIZZI EK.20.101



STALEN **HEKKEN**

STANDARD

LUGANO EK.20.102



STALEN HEKKEN

STANDARD

ISEO EK.20.103



STALEN **HEKKEN**

STANDARD

OMODEO EK.20.104



STALEN HEKKEN

ELEGANCE

TORBIDO EK.20.105



STALEN HEKKEN

ELEGANCE

COMO EK.20.106



STALEN HEKKEN

PRESTIGE

MOLVENO EK.20.109



STALEN **HEKKEN**

PRESTIGE

BOLSENA EK.20.110



ALUMINIUM HEKKEN

STANDARD

PIATTO EK.20.101



ALUMINIUM HEKKEN

STANDARD

LESINA EK.20.102



ALUMINIUM HEKKEN

ELEGANCE

TRASIMENO EK.20.105



ALUMINIUM HEKKEN

ELEGANCE

CAMPELLI EK.20.106



ALUMINIUM HEKKEN

ELEGANCE

MAULAZZO EK.20.108



ALUMINIUM HEKKEN

PRESTIGE

MAGGIORE EK.20.109



ALUMINIUM HEKKEN

PRESTIGE

BRACCIANO EK.20.110



ALUMINIUM HEKKEN

PRESTIGE

VIVERONE EK.20.111





ACCESSOIRES **HEKKEN**

Hekwerkaccessoires hebben een uiterst belangrijke praktische en decoratieve functie.

ACCESSOIRES HEKKEN

AANDRIJVING VOOR SCHUIFPOORTEN **SOMFY**



Het hek kan worden uitgerust met een aandrijving, waardoor de gebruiker het met een afstandsbediening kan bedienen. Wanneer ze worden aangesloten op geschikte besturingseenheden kunnen ze deel gaan uitmaken van een "slim huis".

AANDRIJVING VOOR DRAAIPOORT **SOMFY**



Een krachtige, efficiënte en veilige aandrijving voor grote dubbele poorten. Het is mogelijk de aandrijving te bestellen in een io-compatibele versie met Somfy-bedieningstechnologie.

ACCESSOIRES HEKKEN

FOTOCELLEN



De veiligheid van onze poorten wordt gegarandeerd door fotocellen. Dankzij hen stopt de poort onmiddellijk nadat zij een obstakel op haar weg heeft gedetecteerd. Installatie van fotocellen in de poort elimineert het risico dat een voertuig door de poort rijdt.

LAMP SIGNAALLAMP



Betrouwbare, gemakkelijk te installeren waarschuwingslichten om te informeren over het sluiten en openen van de poort. Een groot voordeel van onze lampen is hun dichte behuizing. Hierdoor zijn alle elementen onder de koepel bestand tegen de weersomstandigheden.

VERLICHTING LED



Eenvoudig te installeren, energiebesparende in weerbestendige LED-verlichting. Kies tussen paalkaplampen of paalspots. De lichten komen overeen functie en stijl aan de beschikbare hekken. beschikbaar in het aanbod.

ACCESSOIRES **VOOR OMHEININGEN**

HANDGREPEN **EN TREKKERS**



De loopdeuren kunnen, afhankelijk van uw behoeften, worden voorzien van handgrepen of grendels. Het assortiment dat we beschikbaar hebben betekent dat ze zeker passen bij het uiterlijk van de omheining.

KADER **VOOR BRIEVEN**



Brievenbussen gemaakt van topkwaliteit materialen. Gemonteerd op een hekpaal of een looppoort. De constructie van brievenbussen garandeert de veiligheid van de post.

NUMMER **HUISNUMMER**



Het weerbestendige huisnummer kan overal op de afrasteringspaal, poort of loopdeur worden aangebracht. Wij bieden ook borden aan met het huisnummer gegraveerd met de straatnaam.

ACCESSOIRES **VOOR OMHEININGEN**

VIDEOFOON
SOMFY V100



Een compacte video-intercom met een 4" kleurscherm maakt de bediening van een hekaandrijving en elektrische deuropener mogelijk. Bovendien kunt u dankzij de ingebouwde 5-kanaals afstandsbediening Somfy-apparaten in RTS-technologie bedienen.

VIDEOFOON
SOMFY V300



De V300 video-intercom is ontworpen voor 1- en 2-gezinshuizen. Uitgerust met een 7" kleurenmonitor binnenshuis, kunt u uw poort, elektrisch deurslot en Somfy-apparaten in RTS-technologie gemakkelijk beheren zonder uw huis te verlaten. Het apparaat heeft vele extra functies die een totale controle over de toegang en het gebruikskomfort van het systeem waarborgen.

VIDEOFOON
SOMFY V500



V500 is een nieuwe generatie video-intercom, met aanraakscherm, ingebouwde 5-kanaals RTS-zender en beeldopnamefunctie voor de beller. Hij is uitgerust met een groothoek-camera en infrarood LED nachtzicht. Met één klik op het scherm van de V500 binnenmonitor kunt u meerdere Somfy apparaten met RTS-technologie bedienen.



PERGOLA

Het terras in de achtertuin is een plek waar het sociale en gezinsleven levendig is in de lente en de zomer. De pergola's die we produceren, bieden enkele vierkante meters extra ruimte om uw vrije tijd buiten door te brengen. Zo kunt u comfortabel in uw tuin zitten zonder last te hebben van eventuele weersomstandigheden.

TO

ALUMINIUM PERGOLA'S

PERGOLA

Het terras in de achtertuin is een plek waar het sociale en gezinsleven levendig is in de lente en de zomer. De pergola's die we produceren bieden enkele vierkante meters extra ruimte om vrije tijd buiten door te brengen, ongeacht de weersomstandigheden. Dus de rest wordt niet gestoord door overmatige zon, regen of wind.

Pergola's worden gemaakt in een moderne fabriek van elementen van de hoogste kwaliteit. De structuur bestaat uit een stabiel aluminium frame en een dak dat open kan, waardoor je kunt de hoeveelheid licht op het terras aanpassen. Duurzame constructie en beproefde componenten zorgen ervoor dat u jarenlang kunt genieten van uw thuis terras.

Het innovatieve ontwerp maakt onze pergola geschikt voor vele soorten gebouwen en tuinen en vormt een luxueus decoratief element van de ruimte rondom het huis. Beweegbare lamellen, zij beglazing en zonwering. Ze bieden onbeperkte arrangement mogelijkheden. Het zal zelfs in de meest verfijnde smaken passen.

PERGOLA SPECIFICATIE:

- beweegbare lamellen met led-verlichting,
- LED-verlichting - rond de omtrek van de pergola
- regen- en temperatuursensor,
- windsensor,
- duurzaam, geëxtrudeerd aluminium,
- automatische controlesystemen.




ALUMINIUM **PERGOLA'S**

HET INNOVATIEF **ONTWERP**

maakt onze pergola geschikt voor vele soorten gebouwen en tuinen, omdat het een luxueus decoratief element is van de ruimte rondom het huis.

DOOR DE DUURZAME CONSTRUCTIE **EN BEPROEFDE COMPONENTEN**

kunt u jarenlang genieten van uw tuin terras. De opbouw bestaat uit een stabiel aluminium frame en een openslaand dak, waardoor de hoeveelheid licht op het terras kan worden aangepast.

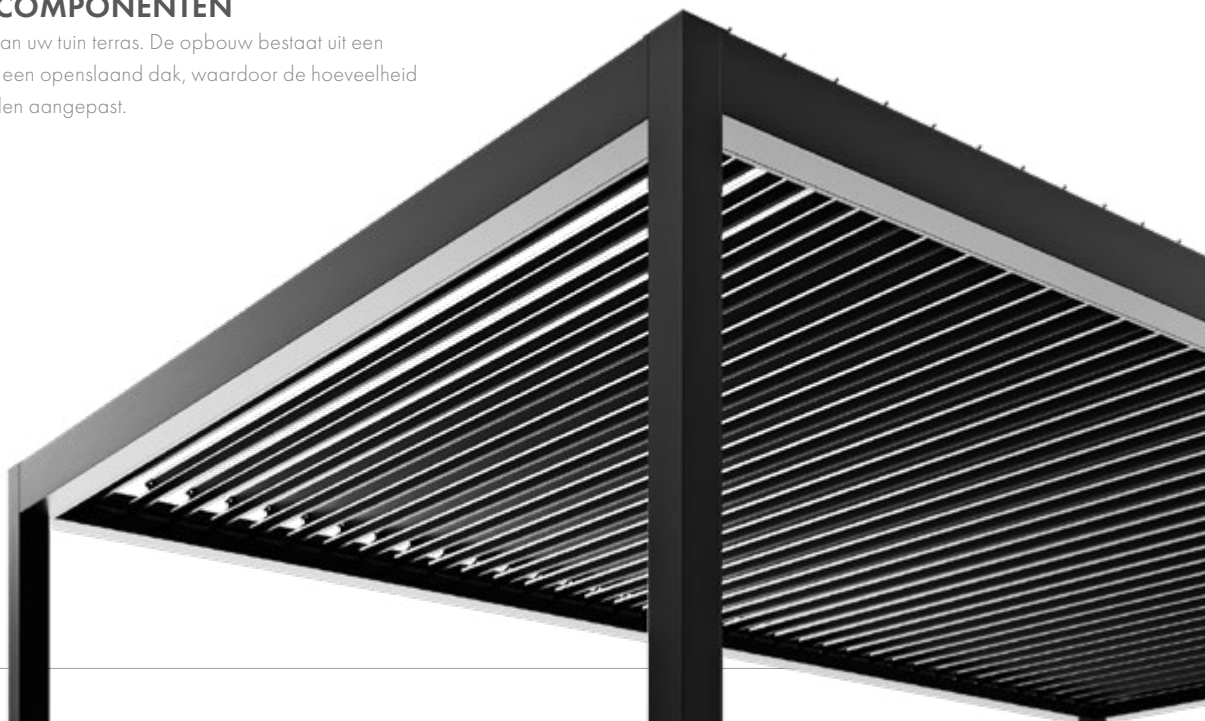

KLEUR **OVERZICHT**

Ramen worden steeds meer een decoratief element van zowel het gehele gebouw als het interieur. De basismanier is het kiezen van de kleur en de structuur van het fineer. Wij beschikken over een breed kleurengamma van gladde fineren, houtachtige fineren en profielen die gekenmerkt worden door een satijnglanzende oppervlak, gemaakt met de acrylcolor-technologie.

KLEURENPALET **ALUPLAST**



KLEURENPALET **ALUPLAST**




KLEURENPALET **SALAMANDER**



SAL 03




SAL 11




SAL 18




SAL 19




SAL 21




SAL 25




SAL 26




SAL 27



SAL 33



SAL 37




SAL 39



SAL 41




SAL 42



SAL 43



SAL 50



SAL 51



SAL 52



SAL 55



SAL 59




SAL 67




SAL 69



SAL 71



SAL 72



SAL 73



SAL 74



SAL 78




SAL 84



SAL 87


KLEURENPALET **SALAMANDER**



SAL 88




SAL 90



SAL 92




SAL 93




SAL 94



SAL 98




SAL 107




SAL 108



SAL 109



SAL 110



SAL 111




SAL 112



SAL 113



SAL 115




SAL 116


KLEURENPALET EKOSUN



KLEURENPALET **EKOSUN**



AP 95



AP 106



DO 118




DO 119




DO 120




KLEURENPALET **GEALAN**



GEA 01




GEA 02




GEA 03




GEA 04




GEA 07




GEA 08




GEA 09




GEA 11




GEA 12




GEA 13




GEA 16




GEA 17




GEA 19




GEA 20




GEA 21




GEA 22




GEA 23



GEA 24




GEA 25




GEA 27




GEA 28



GEA 30




GEA 31



GEA 32

KLEURENPALET **GEALAN**

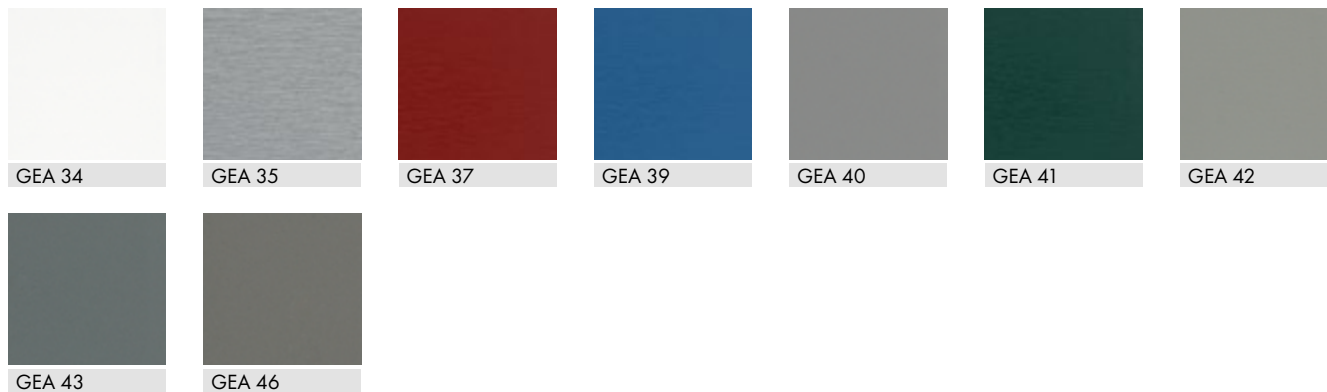

KLEUR SCHEMA GEALAN **ACRYLCOLOR**




KLEURENPALET **RAL**

ALUMINIUM | STAAL | HOUT




Voorbeelden van RAL-kleuren. Keuze uit het hele palet.


KLEURENPALET ALUMINIUM **DECOR**




ADEC D101



ADEC O102




ADEC M103



ADEC M204



ADEC B108



ADEC O205

Ook verkrijgbaar
in andere
houtimitatie-
uitvoeringen.

KLEURENPALET **HOUT**



PINIA



STARA SOSNA



CYPRYS



IROKO




DAŁ



CALVADOS



ORZECH



KEMPAS



KASZTAN



SIPO




FRAMIRE




SAPELI



AFROMOZIA



WIŚNIA



WENGE



ACAJOU

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.